

ROVEX

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

2025

СЕРИЯ
RS-PXI6 PRO **SMART PRO**
инверторная настенная сплит-система



Интеллектуальная система управления

- Управление через Wi-Fi (встроенный Wi-Fi модуль)
- Работа на тепло при низких температурах до -30 °C
- Работа на холод при низких температурах до -15 °C

2025 **НОВИНКА!**

ФЛАГМАН

РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

R410A

RS-09PXI6 PRO
RS-12PXI6 PRO
RS-18PXI6 PRO
RS-24PXI6 PRO

5

СЕРИЯ
RS-PXI6 **SMART**
инверторная настенная сплит-система



Интеллектуальная система управления

- Низкий уровень шума
- LED скрытый дисплей
- Автоочистка

2025 **НОВИНКА!**

ФЛАГМАН

R410A

RS-07PXI6
RS-09PXI6
RS-12PXI6
RS-18PXI6
RS-24PXI6

6

СЕРИЯ
ABS-HE-S **STAR**
инверторная настенная сплит-система



Интеллектуальная система управления



Серия S - SOUTH, рассчитана для южных регионов. Увеличенный на 25% испаритель и конденсатор обеспечивают стабильную работу при высоких уличных температурах в южных регионах.

- Низкий уровень шума
- Ночной режим

2025 **НОВИНКА!**

R410A

ABS-07HE-S
ABS-09HE-S
ABS-12HE-S
ABS-18HE-S
ABS-24HE-S

7

СЕРИЯ
ABS-HE-N **STAR**
инверторная настенная сплит-система



Интеллектуальная система управления



Серия N - NORD, со стандартным испарителем и конденсатором. Что позволяет уверенно пользоваться и наслаждаться кондиционером в средних и северных широтах.

- Низкий уровень шума
- Ночной режим

2025 **НОВИНКА!**

R410A

ABS-07HE-N
ABS-09HE-N
ABS-12HE-N
ABS-18HE-N
ABS-24HE-N

8

СЕРИЯ
RS-MUIN1 **RICH**
инверторная настенная сплит-система



Интеллектуальная система управления

- Подключение Wi-Fi (модуль приобретается отдельно)
- LED скрытый дисплей
- 3D Air-flow 3D воздушный поток

R32

RS-07MUIN1
RS-09MUIN1
RS-12MUIN1
RS-18MUIN1
RS-24MUIN1

9

СЕРИЯ
RS-CBS4 **MEGAPOLIS**
инверторная настенная сплит-система



Интеллектуальная система управления

- Self Clean Самоочистка стерилизация при высокой температуре +57 °C
- Управление через Wi-Fi (встроенный Wi-Fi модуль)
- 3D Air-flow 3D воздушный поток

R410A

RS-07CBS4
RS-09CBS4
RS-12CBS4
RS-18CBS4
RS-24CBS4

10

НЕИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СЕРИЯ
RS-CST4-PRO
настенная сплит-система

CITY PRO



Управление через Wi-Fi
(встроенный Wi-Fi
модуль)



3D воздушный
поток

11

R410A

**RS-07CST4-PRO
RS-09CST4-PRO
RS-12CST4-PRO
RS-18CST4-PRO
RS-24CST4-PRO**

СЕРИЯ
RS-CST4
настенная сплит-система

CITY



LED скрытый
дисплей



Ночной режим

12

R410A

**RS-07CST4
RS-09CST4
RS-12CST4
RS-18CST4
RS-24CST4**

СЕРИЯ
AST-HE-S
настенная сплит-система

MIRA



2025 **НОВИНКА!**



Серия S - SOUTH, рассчитана для южных регионов. Увеличенный на 25% испаритель и конденсатор обеспечивают стабильную работу при высоких уличных температурах в южных регионах.



Низкий уровень шума



Ночной режим



LED скрытый дисплей

13

R410A

**AST-07HE-S
AST-09HE-S
AST-12HE-S
AST-18HE-S
AST-24HE-S**

СЕРИЯ
AST-HE-N
настенная сплит-система

MIRA



2025 **НОВИНКА!**



Серия N - NORD, со стандартным испарителем и конденсатором. Что позволяет уверенно пользоваться и наслаждаться кондиционером в средних и северных широтах.



Низкий уровень шума



Ночной режим



LED скрытый дисплей

14

R410A

**AST-07HE-N
AST-09HE-N
AST-12HE-N
AST-18HE-N
AST-24HE-N**

СЕРИЯ
RS-MST1
настенная сплит-система
GRACE



Подключение Wi-Fi
(модуль приобретается
отдельно)



Низкий уровень шума

15

R32

**RS-07MST1
RS-09MST1
RS-12MST1
RS-18MST1
RS-24MST1**

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ FREE MATCH

СЕРИЯ
M-UIHA1
ВНЕШНИЙ БЛОК МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ



Высокая эффективность
работы

R410A

**2M14UIHA1
2M18UIHA1
3M21UIHA1
3M27UIHA1
4M36UIHA1
5M45UIHA1**

16

СЕРИЯ
RS-MIHA1
ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАСТЕННОГО ТИПА



Подключение WiFi опция
(модуль Wi-Fi приобретается отдельно)

R410A

**RS-M07IHA1
RS-M09IHA1
RS-M12IHA1
RS-M18IHA1**

17

СЕРИЯ
RB-MIHA1 / RB-MIHA1-PANEL
ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
КАССЕТНОГО ТИПА



Подключение Wi-Fi
(модуль приобретается отдельно)

R410A

**RB-M12IHA1 / RB-M09 / 12 / 18IHA1-PANEL
RB-M18IHA1 / RB-M09 / 12 / 18IHA1-PANEL**

18

СЕРИЯ

ZCQD-HRIN1 / ZO-HRIN1

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА КАССЕТНОГО ТИПА

GRANDE INVERTER

inverter



Интеллектуальная разморозка



Работа при низких температурах



Таймер



Режим Turbo

R32

ZCQD-18HRIN1 / ZOA-18HRIN1
 ZCQD-24HRIN1 / ZOB-24HRIN1
 ZCQE-36HRIN1 / ZOC-36HRIN1
 ZCQE-48HRIN1 / ZOD-48HRIN1
 ZCQE-60HRIN1 / ZOD-60HRIN1
 TZB-MBQ3-01A



20

СЕРИЯ

ZDFB-HRIN1 / ZO-HRIN1ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
КАНАЛЬНОГО ТИПА**GRANDE INVERTER**

inverter



Интеллектуальная разморозка



Работа при низких температурах




Таймер



Режим Turbo

R32

ZDFB-18HRIN1 / ZOA-18HRIN1
 ZDFC-24HRIN1 / ZOB-24HRIN1
 ZDFE-36HRIN1A / ZOC-36HRIN1
 ZDFE-48HRIN1 / ZOD-48HRIN1
 ZDFE-60HRIN1 / ZOD-60HRIN1

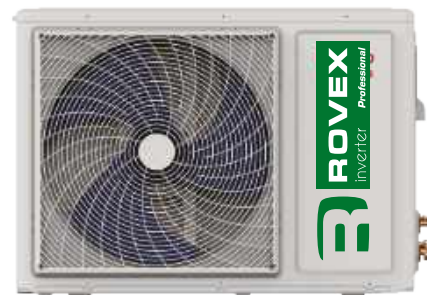

21

СЕРИЯ

CGCFIHR / ZO-HRIN4ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА**GRANDE INVERTER**

inverter



Теплый пуск



Работа при низких температурах



Ночной режим



Таймер

R32

CGCFIHR24 / ZOB-24HRIN4
 CGCFIHR36 / ZOC-36HRIN4
 CGCFIHR48 / ZOD-48HRIN4
 CGCFIHR60 / ZOD-60HRIN4



22

СЕРИЯ

RCF-HR3/CCU-HR3НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ
ТИП СПЛИТ-СИСТЕМЫ**GRANDE****on-off**Подключение Wi-Fi
(встроенная функция)Высокая
эффективность работы

23

R410ARCF-18HR3/CCU-18HR3
RCF-24HR3/CCU-24HR3
RCF-36HR3/CCU-36HR3
RCF-48HR3/CCU-48HR3
RCF-60HR3/CCU-60HR3

СЕРИЯ

RBC-HR3/CCU-HR3/RBC-PANEL3**RB-HR3/CCU-HR3/RB-PANEL3**

КАССЕТНЫЙ ТИП СПЛИТ-СИСТЕМЫ

GRANDE**on-off**Подключение Wi-Fi опция
(модуль приобретается
отдельно)Работа при низких
температурах

24

R410ARBC-12HR3/CCU-12HR3/RBC-12/18-PANEL3
RBC-18HR3/CCU-18HR3/RBC-12/18-PANEL3
RB-24HR3/CCU-24HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-36HR3/CCU-36HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-48HR3/CCU-48HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-60HR3/CCU-60HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3

СЕРИЯ

RD-HR3/CCU-HR3КАНАЛЬНЫЙ ТИП
СПЛИТ-СИСТЕМЫ**GRANDE****on-off**Подключение Wi-Fi опция
(модуль приобретается
отдельно)Работа при низких
температурах

25

R410ARD-18HR3/CCU-18HR3
RD-24HR3/CCU-24HR3
RD-36HR3/CCU-36HR3
RD-48HR3/CCU-48HR3
RD-60HR3/CCU-60HR3

СЕРИЯ

RFS-HR4/CCUFS-HR4КОЛОННЫЙ ТИП
СПЛИТ-СИСТЕМЫ**GRANDE****on-off**3D воздушный
потокУвеличенный
поток воздуха

26

R410ARFS-48HR4/CCUFS-48HR4
RFS-60HR4/CCUFS-60HR4

СЕРИЯ
RS-PXI6 PRO
SMART PRO

инверторная настенная сплит-система inverter



A Класс энергоэффективности

РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ФЛАГМАН

3 года
гарантии

2025 НОВИНКА!

RS-09PXI6 PRO
RS-12PXI6 PRO
RS-18PXI6 PRO
RS-24PXI6 PRO

- Управление через Wi-Fi (встроенный Wi-Fi модуль)
- Предпусковой подогрев компрессора
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Работа на тепло при низких температурах до -30 °C
- Подключение греющего кабеля для дренажа, при работе в зимнее время (опция)
- Режим TURBO
- LED скрытый дисплей
- Работа на холод при низких температурах до -15 °C
- Автоотчистка
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- 3D Air-Flow 3D воздушный поток
- Интеллектуальная защита от образования наледи
- Таймер
- Tube type (evaporator & condensor) Inner Grooved
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Суперкомпрессор, работа при напряжении от 150 до 265 В. Защита от скачков напряжения
- Антикоррозийная защита внешнего блока
- Блок ионизации воздуха
- Покрывтие теплообменника «Golden Fin»
- Подогрев поддона наружного блока



Характеристики		Ед. изм.	RS-09PXI6 PRO	RS-12PXI6 PRO	RS-18PXI6 PRO	RS-24PXI6 PRO
Производительность	Охлаждение	кВт	2,635 [0,6 ~ 2,8]	3,52 [0,6 ~ 3,7]	5,28 [1,17 ~ 5,42]	7,035 [1,5 ~ 7,5]
	Обогрев	кВт	2,635 [0,6 ~ 2,9]	3,52 [0,6 ~ 3,7]	5,28 [1,17 ~ 5,57]	7,035 [1,5 ~ 7,5]
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,821 [0,3 ~ 1,3]	1,096 [0,3 ~ 1,98]	1,645 [0,3 ~ 2,5]	2,191 [0,35 ~ 2,7]
	Обогрев	кВт	0,731 [0,3 ~ 1,2]	0,975 [0,3 ~ 1,98]	1,462 [0,3 ~ 2,5]	1,948 [0,35 ~ 2,6]
Уровень шума	Внутр. блок	дБ [A]	25/28/30/33	27/29/31/35	29/32/34/37	32/37/40/43
	Внеш. блок Max	дБ [A]	52	52	54	56
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,73 [1,4 ~ 9,0]	4,98 [1,4 ~ 9,0]	7,48 [1,4 ~ 12,0]	9,96 [1,5 ~ 12,0]
	Обогрев	A	3,32 [1,4 ~ 9,0]	4,43 [1,4 ~ 9,0]	6,65 [1,4 ~ 12,0]	8,85 [1,5 ~ 13,0]
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	750x262x195	840x290x198	950x315x222	950x315x222
	Внешний блок	мм	618x445x240	725x540x255	800x550x295	800x550x295
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,5/19,5	8,5/22	11/25,5	11,5/30,5
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	750x262x195	840x290x198	950x315x222	950x315x222
	Внешний блок	мм	618x240x445	725x255x540	800x295x550	800x295x550
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,5/22,5	10,5/25	13/29	13,5/34,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]
	Газ	мм (дюйм)	9,52 [3/8]	9,52 [3/8]	12,7 [1/2]	12,7 [1/2]
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	500	600	750	850
Max длина трассы/Max перепад высот		м	10/5	10/5	10/5	10/5
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,48	R410A/0,57	R410A/1,06	R410A/1,37
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48
	Обогрев	°C	-30* ~ +48	-30* ~ +48	-30* ~ +48	-30* ~ +48
Гарантированный диапазон внутренних температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48
	Обогрев	°C	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48
Компрессор			LANDA (GREE)/GMCC	LANDA (GREE)/GMCC/HIGHLY	LANDA (GREE)/GMCC/HIGHLY	LANDA (GREE)/GMCC/HIGHLY
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,0	4x1,5	4x1,5	4x2,5

*Показатели достигнуты в заводских условиях в холодильной камере. При снижении температуры энергоэффективность снижаются пропорционально

СЕРИЯ
RS-PXI6
SMART

инверторная настенная сплит-система inverter



A Класс энергоэффективности

ФЛАГМАН

3 года гарантии

2025 НОВИНКА!

RS-07PXI6
RS-09PXI6
RS-12PXI6
RS-18PXI6
RS-24PXI6



Низкий уровень шума

Интеллектуальная защита от образования наледи

Автодиагностика

LED скрытый дисплей

Авторестарт

Tube type (evaporator & condensor) Inner Grooved

Автоочистка

Покрывте теплообменника «Golden Fin»

Таймер

Суперкомпрессор, работа при напряжении от 150 до 265 В. Защита от скачков напряжения

Ночной режим

Антикоррозийная защита внешнего блока

Режим TURBO



Характеристики		Ед. изм.	RS-07PXI6	RS-09PXI6	RS-12PXI6	RS-18PXI6	RS-24PXI6
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05 (0,6 ~ 2,3)	2,635 (0,6 ~ 2,8)	3,52 (0,6 ~ 3,7)	5,28 (1,17 ~ 5,42)	7,035 (1,5 ~ 7,5)
	Обогрев	кВт	2,05 (0,6 ~ 2,4)	2,635 (0,6 ~ 2,9)	3,52 (0,6 ~ 3,7)	5,28 (1,17 ~ 5,57)	7,035 (1,5 ~ 7,5)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,638 (0,3 ~ 1,1)	0,821 (0,3 ~ 1,3)	1,096 (0,3 ~ 1,98)	1,645 (0,3 ~ 2,5)	2,191 (0,35 ~ 2,7)
	Обогрев	кВт	0,565 (0,3 ~ 1,1)	0,731 (0,3 ~ 1200)	0,975 (300 ~ 1980)	1,462 (300 ~ 2500)	1,948 (350 ~ 2600)
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	25/28/30/33	25/28/30/33	27/29/31/35	29/32/34/37	32/37/40/43
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	52	52	54	56
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9 (1,4 ~ 9,0)	3,73 (1,4 ~ 9,0)	4,98 (1,4 ~ 9,0)	7,48 (1,4 ~ 12,0)	9,96 (1,5 ~ 12,0)
	Обогрев	А	2,57 (1,4 ~ 9,0)	3,32 (1,4 ~ 9,0)	4,43 (1,4 ~ 9,0)	6,65 (1,4 ~ 12,0)	8,85 (1,5 ~ 13,0)
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	750x262x195	750x262x195	840x290x198	950x315x222	950x315x222
	Внешний блок	мм	618x445x240	618x445x240	725x540x255	800x550x295	800x550x295
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,5/19,5	7,5/19,5	8,5/22	11/25	11,5/30,5
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	825x335x255	825x335x255	920x345x255	1048x390x305	1048x390x305
	Внешний блок	мм	725x515x355	725x515x355	820x595x355	905x599x373	905x599x373
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,5/22,5	9,5/22,5	10,5/25	13/29	13,5/34,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,22	3,21	3,21	3,41	3,20
	COP		3,63	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	450	500	600	750	850
Max длина трассы/Max перепад высот		м	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,45	R410A/0,48	R410A/0,57	R410A/1,06	R410A/1,37
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	- 5 ~ +48	-5 ~ +48	-5 ~ +48	-5 ~ +48	-5 ~ +48
	Обогрев	°C	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48	-15 ~ +48
Гарантированный диапазон внутренних температур	Охлаждение	°C	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32
	Обогрев	°C	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30
Компрессор			LANDA (GREE)	LANDA (GREE)/GMCC	LANDA (GREE)/GMCC/HIGHLY	LANDA (GREE)/GMCC/HIGHLY	LANDA (GREE)/GMCC/HIGHLY
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5

СЕРИЯ
ABS-HE-S
STAR

инверторная настенная сплит-система inverter



A Класс энергоэффективности

3 года
гарантии



2025 **НОВИНКА!**



Серия S - SOUTH, рассчитана для южных регионов. Увеличенный на 25% испаритель и конденсатор обеспечивают стабильную работу при высоких уличных температурах в южных регионах.

- ABS-07HE-S
- ABS-09HE-S
- ABS-12HE-S
- ABS-18HE-S
- ABS-24HE-S

- Низкий уровень шума
- Режим TURBO
- Ночной режим
- Держатель для ПТУ
- LED скрытый дисплей
- Автодиагностика
- Таймер
- Авторестарт
- Энергосбережение
- Ножух кранов внешнего блока

Покрyтие теплообменника «Golden Fin»



Характеристики		Ед. изм.	ABS-07HE-S	ABS-09HE-S	ABS-12HE-S	ABS-18HE-S	ABS-24HE-S
Производительность	Охлаждение	кВт	2,25 [0,65 ~ 2,95]	2,65 [0,65 ~ 2,95]	3,23 [0,8 ~ 3,8]	5,02 [0,8 ~ 5,57]	6,93 [0,8 ~ 7,35]
	Обогрев	кВт	2,35 [0,65 ~ 2,95]	2,73 [0,65 ~ 2,95]	3,51 [0,8 ~ 3,8]	5,1 [0,8 ~ 5,57]	7,01 [0,8 ~ 7,35]
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,7 [0,1 ~ 1,25]	0,825 [0,1 ~ 1,25]	1,005 [0,15 ~ 1,65]	1,562 [0,15 ~ 2,5]	2,16 [0,3 ~ 3,0]
	Обогрев	кВт	0,645 [0,1 ~ 1,25]	0,755 [0,1 ~ 1,25]	0,97 [0,15 ~ 1,65]	1,41 [0,15 ~ 2,5]	1,935 [0,3 ~ 3,0]
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	24/26/29/31	24/26/29/31	26/31/33/36	28/33/37/39	32/35/39/41
	Внеш. блок	дБ (А)	47	47	49	55	57
	Max	дБ (А)					
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1 [0,5 ~ 5,8]	3,95 [0,5 ~ 5,8]	5,6 [0,7 ~ 8,5]	8,12 [0,7 ~ 11,6]	11,6 [1,4 ~ 14,35]
	Обогрев	А	3,04 [0,5 ~ 5,8]	3,95 [0,5 ~ 5,8]	5,6 [0,7 ~ 8,5]	8,12 [0,7 ~ 11,6]	11,6 [1,4 ~ 14,35]
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	720x292x190	720x292x190	800x292x190	850x292x190	970x310x230
	Внешний блок	мм	640x502x287	640x502x287	740x550x302	800x550x302	860x597x378
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,4/21,2	6,4/21,5	7,2/24,4	8,5/27,8	10,6/34
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	785x335x240	785x335x240	865x335x240	915x335x240	1035x380x310
	Внешний блок	мм	745x550x335	745x550x335	810x595x355	870x595x355	945x670x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,8/23,4	7,8/23,7	8,4/26,9	10/30,4	13,2/38
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффентивности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	COP		3,64	3,62	3,62	3,62	3,62
Класс энергоэффентивности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	420/500/600	420/500/600	480/550/650	550/600/700	800/950/1050
Max длина трассы/Max перепад высот		м	10/5	10/5	10/5	10/5	15/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,565	R410A/0,555	R410A/0,665	R410A/1,205	R410A/1,505
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный набелъ, число жил x сечение (мм²)			4x1	4x1	4x1,5	4x1,5	4x2,5

СЕРИЯ
ABS-HE-N
STAR

инверторная настенная сплит-система inverter



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии



2025 **НОВИНКА!**



Серия N - NORD, со стандартным испарителем и конденсатором. Что позволяет уверенно пользоваться и наслаждаться кондиционером в средних и северных широтах.

ABS-07HE-N
ABS-09HE-N
ABS-12HE-N
ABS-18HE-N
ABS-24HE-N



Низкий уровень шума



Режим TURBO



Покрyтие теплообменника «Golden Fin»



Ночной режим



Держатель для ПТУ



LED скрытый дисплей



Автодиагностика



Таймер



Авторестарт



Энергосбережение



Ножухи кранов внешнего блока



Характеристики		Ед. изм.	ABS-07HE-N	ABS-09HE-N	ABS-12HE-N	ABS-18HE-N	ABS-24HE-N
Производительность	Охлаждение	кВт	2,25 [0,65 ~ 2,95]	2,65 [0,65 ~ 2,95]	3,23 [0,8 ~ 3,8]	5,02 [0,8 ~ 5,57]	6,93 [0,8 ~ 7,35]
	Обогрев	кВт	2,35 [0,65 ~ 2,95]	2,73 [0,65 ~ 2,95]	3,51 [0,8 ~ 3,8]	5,1 [0,8 ~ 5,57]	7,01 [0,8 ~ 7,35]
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,7 [0,1 ~ 1,25]	0,825 [0,1 ~ 1,25]	1,005 [0,15 ~ 1,65]	1,562 [0,15 ~ 2,5]	2,16 [0,3 ~ 3,0]
	Обогрев	кВт	0,645 [0,1 ~ 1,25]	0,755 [0,1 ~ 1,25]	0,97 [0,15 ~ 1,65]	1,41 [0,15 ~ 2,5]	1,935 [0,3 ~ 3,0]
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	24/26/29/31	24/26/29/31	26/31/33/36	28/33/37/39	32/35/39/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	47	47	49	55	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1 [0,5 ~ 5,8]	3,95 [0,5 ~ 5,8]	5,6 [0,7 ~ 8,5]	8,12 [0,7 ~ 11,6]	11,6 [1,4 ~ 14,35]
	Обогрев	А	3,04 [0,5 ~ 5,8]	3,95 [0,5 ~ 5,8]	5,6 [0,7 ~ 8,5]	8,12 [0,7 ~ 11,6]	11,6 [1,4 ~ 14,35]
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	720x292x190	720x292x190	800x292x190	850x292x190	970x310x230
	Внешний блок	мм	640x502x287	640x502x287	740x550x302	800x550x302	860x597x378
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,4/21,2	6,4/21,5	7,2/24,4	8,5/27,8	10,6/34
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	785x335x240	785x335x240	865x335x240	915x335x240	1035x380x310
	Внешний блок	мм	745x550x335	745x550x335	810x595x355	870x595x355	945x670x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,8/23,4	7,8/23,7	8,4/26,9	10/30,4	13,2/38
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	COP		3,64	3,62	3,62	3,62	3,62
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха	м³/час		420/500/600	420/500/600	480/550/650	550/600/700	800/950/1050
Max длина трассы/Max перепад высот	м		10/5	10/5	10/5	10/5	15/10
Хладагент/Масса хладагента	кг		R410A/0,565	R410A/0,555	R410A/0,665	R410A/1,205	R410A/1,505
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1	4x1	4x1,5	4x1,5	4x2,5

СЕРИЯ
RS-MUIN1
RICH

инверторная настенная сплит-система inverter



A Класс энергоэффективности

3 года
гарантии

Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея



Подключение Wi-Fi
(модуль приобретается
отдельно)

Теплый пуск

Защита от утечек

LED скрытый дисплей

Низкий уровень шума

Авторестарт

3D воздушный поток

Покрытие теплообменника
«Golden Fin»

Таймер

Удаление пыли
во внешнем блоке

Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр

Управление вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ

Двухсторонний дренаж

Запоминание положения
жалюзи

Режим TURBO

Фильтр «Cold Catalyst»



Характеристики		Ед. изм.	RS-07MUIN1	RS-09MUIN1	RS-12MUIN1	RS-18MUIN1	RS-24MUIN1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,34 [1,17 ~ 2,95]	2,64 [1,172 ~ 2,95]	3,6 [1,29 ~ 3,78]	5,28 [1,82 ~ 6,15]	7,03 [2,1 ~ 7,91]
	Обогрев	кВт	2,43 [0,91 ~ 2,99]	2,93 [0,91 ~ 2,99]	3,71 [1,1 ~ 4,04]	5,57 [1,29 ~ 6,74]	7,33 [1,61 ~ 7,91]
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,73 [0,1 ~ 1,074]	0,823 [0,1 ~ 1,074]	1,123 [0,28 ~ 1,22]	1,55 [0,14 ~ 2,3]	2,2 [0,42 ~ 3,15]
	Обогрев	кВт	0,67 [0,14 ~ 0,896]	0,812 [0,14 ~ 0,896]	1,028 [0,3 ~ 1,26]	1,57 [0,22 ~ 2,35]	2,04 [0,3 ~ 2,75]
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	22/24/30/35	22/24/30/35	23/26/33/37	20/26/36/42	29/36/40/44
	Внеш. блок Max	дБ (А)	52,5	52,5	54	56	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,3 [0,4 ~ 4,69]	3,63 [0,4 ~ 4,69]	4,98 [1,25 ~ 5,4]	6,7 [0,6 ~ 10,0]	11,5 [1,8 ~ 13,8]
	Обогрев	А	3,4 [0,6 ~ 3,91]	3,6 [0,6 ~ 3,91]	4,61 [1,3 ~ 5,6]	6,8 [0,95 ~ 10,2]	11 [1,3 ~ 12,2]
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешний блок	мм	668x469x252	668x469x252	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,6/18	7,6/18	7,5/21,4	10/32,7	12,3/42,9
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	780x360x270	780x360x270	780x360x270	1035x380x295	1120x405x310
	Внешний блок	мм	765x525x270	765x525x270	828x540x298	915x615x370	995x740x398
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,9/19,6	9,9/19,6	9,8/23,2	13,1/35,4	15,8/45,9
	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]	9,52 [3/8]
Диаметр труб	Газ	мм (дюйм)	9,52 [3/8]	9,52 [3/8]	9,52 [3/8]	12,7 [1/2]	15,88 [5/8]
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,41	3,20
	COP		3,63	3,61	3,61	3,60	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	300/380/480	300/380/480	320/425/520	540/680/840	662/817/980
Max длина трассы/Max перепад высот		м	25/10	25/10	25/10	30/20	50/25
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,42	R32/0,42	R32/0,58	R32/1,08	R32/1,42
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)		+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32
	Обогрев (внутр.)		0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30
	Охлаждение (наруж.)	°C	0 ~ +50	0 ~ +50	0 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-20 ~ +30	-20 ~ +30
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5

СЕРИЯ
RS-CBS4
MEGAPOLIS

инверторная настенная сплит-система inverter



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии

Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея

RS-07CBS4
RS-09CBS4
RS-12CBS4
RS-18CBS4
RS-24CBS4



Self Clean Самоочистка
стерилизация при высокой температуре +57 °C

Подключение Wi-Fi опция
(модуль приобретается отдельно)

3D Air-flow 3D воздушный поток

Увеличенный поток воздуха

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ

Функция I FEEL
(в моделях 07 и 12)

Низкий уровень шума

Покрытие теплообменника «Golden Fin»

Интеллектуальная разморозка

Модель энергосбережения ECO

Память расположения жалюзи

Автодиагностика

Держатель для ПДУ

Антибактериальный мелкодисперсный фильтр

Усиленное осушение воздуха

Тихий режим
(в моделях 07 и 12)

LED скрытый дисплей

Защита от плесени

Защита от утечек

Режим Turbo

Авторестарт

Ночной режим

Таймер



Характеристики		Ед. изм.	RS-07CBS4	RS-09CBS4	RS-12CBS4	RS-18CBS4	RS-24CBS4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,1 (0,615 ~ 2,78)	2,55 (0,66 ~ 2,93)	3,45 (0,66 ~ 4,1)	4,95 (1,61 ~ 5,5)	6,85 (1,11 ~ 7,91)
	Обогрев	кВт	2,2 (0,615 ~ 3,5)	2,65 (0,66 ~ 4,102)	3,6 (0,66 ~ 4,4)	5,0 (1,45 ~ 6,5)	7,0 (1,377 ~ 8,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,655 (0,23 ~ 1,25)	0,795 (0,25 ~ 1,3)	1,075 (0,25 ~ 1,45)	1,545 (0,35 ~ 2,05)	2,125 (0,45 ~ 3,0)
	Обогрев	кВт	0,61 (0,23 ~ 1,35)	0,73 (0,25 ~ 1,45)	1,0 (0,25 ~ 1,65)	1,39 (0,35 ~ 2,15)	1,94 (0,45 ~ 3,0)
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29/31/34/37	29/31/34/37	30/33/36/39	33/36/39/42	35/38/41/44
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,05 (1,0 ~ 5,8)	3,69 (1,1 ~ 6,0)	4,98 (1,1 ~ 6,7)	7,18 (1,6 ~ 9,5)	10,01 (2,1 ~ 13,9)
	Обогрев	А	2,85 (1,0 ~ 6,3)	3,41 (1,1 ~ 6,7)	4,65 (1,1 ~ 7,6)	6,45 (1,6 ~ 10,0)	9,13 (2,1 ~ 13,9)
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	720x270x201	720x270x201	790x270x199	900x320x218	1025x320x238
	Внешний блок	мм	660x530x240	660x530x240	660x530x240	780x560x270	860x720x320
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,5/21,5	6,7/21,5	7/22	10,5/28	13/44
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	777x330x264	777x330x264	870x335x265	970x345x290	1105x405x315
	Внешний блок	мм	768x562x326	768x562x326	768x562x326	889x620x359	982x759x438
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	8/27,5	8,2/27,5	8,5/28	12,5/30	15,5/48
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,2	3,22
	COP		3,61	3,63	3,6	3,6	3,61
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	450	500	550	850	1200
Max длина трассы/Max перепад высот		м	9/8	10/5	10/5	10/5	15/8
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,49	R410A/0,61	R410A/0,7	R410A/0,93	R410A/1,3
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	>+16	>+16	>+16	>+16	>+16
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +52	+18 ~ +52	+18 ~ +52	+18 ~ +52	+18 ~ +52
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO	GMCC
Набель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

Бытовые сплит-системы

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

СЕРИЯ
RS-CST4 PRO
CITY PRO

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года
гарантии

Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея

2025 НОВИНКА!

RS-07CST4-PRO
RS-09CST4-PRO
RS-12CST4-PRO
RS-18CST4-PRO
RS-24CST4-PRO

Wi-Fi Управление через Wi-Fi (встроенный Wi-Fi модуль)

3D Air-flow 3D воздушный поток

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ

Увеличенный поток воздуха

FEEL Функция I FEEL (в моделях 07 и 12)

Ночной режим

LED скрытый дисплей

Self Clean Самоочистка (стерилизация при высокой температуре +57 °C)

Интеллектуальная разморозка

Модель энергосбережения ECO

Память расположения жалюзи

+ Автодиагностика

Держатель для ПДУ

Низкий уровень шума

Усиленное осушение воздуха

≤45дБ Тихий режим (в моделях 07 и 12)

Антибактериальный мелкодисперсный фильтр

Защита от плесени

Защита от утечек

Авторестарт

Режим Turbo

Покровение теплообменника «Golden Fin»



Характеристики		Ед. изм.	RS-07CST4	RS-09CST4	RS-12CST4	RS-18CST4	RS-24CST4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,63	3,51	5,28	7,03
	Обогрев	кВт	2,23	2,69	3,57	5,33	7,09
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,677	0,816	1,093	1,638	2,19
	Обогрев	кВт	0,61	0,743	0,986	1,476	1,958
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29/32/34	29/32/34	31/33/38	34/36/38	35/38/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	56
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,08	3,71	4,97	7,45	9,95
	Обогрев	А	2,77	3,38	4,48	6,71	8,9
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	700x270x200	720x270x200	805x270x200	908x295x223	908x295x220
	Внешний блок	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x250	780x560x270	820x635x310
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,5/20	6,5/20	7,5/23,5	10/32	10/36,5
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	750x317x256	750x317x256	864x331x265	979x354x292	979x354x292
	Внешний блок	мм	765x464x323	765x464x323	768x570x326	889x612x359	969x688x402
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,55/22	7,5/22	8,8/26	12/34	12/39,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,25	3,22	3,21	3,22	3,21
	COP		3,65	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха	м³/час		400/450	400/450	550	820	820
Мак длина трассы/Мак перепад высот	м		9/5	9/5	12/7	12/7	15/8
Хладагент/Масса хладагента			R410A/0,43	R410A/0,43	R410A/0,61	R410A/1,0	R410A/1,18
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			GREE	GREE	GREE	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,0	5x1,0	5x1,0	5x1,5	5x1,5

СЕРИЯ
RS-CST4
CITY

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии

Пульт на русском языке с подсветкой дисплея

- RS-07CST4
- RS-09CST4
- RS-12CST4
- RS-18CST4
- RS-24CST4



LED скрытый дисплей



Ночной режим



Увеличенный поток воздуха



Низкий уровень шума



Функция I FEEL (в моделях 07 и 12)



Держатель для ПДУ



Self Clean Самоочистка стерилизация при высокой температуре +57 °C



Интеллектуальная разморозка



Модель энергосбережения ECO



Память расположения жалюзи



Автодиагностика



Режим TURBO



Усиленное осушение воздуха



Тихий режим (в моделях 07 и 12)



Антибактериальный мелкодисперсный фильтр



Защита от плесени



Защита от утечек



Авторестарт



Покровие теплообменника «Golden Fin»



Характеристики		Ед. изм.	RS-07CST4	RS-09CST4	RS-12CST4	RS-18CST4	RS-24CST4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,63	3,51	5,275	7,03
	Обогрев	кВт	2,23	2,69	3,57	5,334	7,09
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,19
	Обогрев	кВт	0,61	0,74	0,99	1,48	1,96
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29/32/34	29/32/34	31/33/38	34/36/38	35/38/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	56
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1	3,7	4,97	7,45	9,95
	Обогрев	А	2,77	3,38	4,48	6,71	8,9
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	720x270x201	720x270x201	790x270x199	900x291x218	900x291x218
	Внешний блок	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x240	780x560x270	820x635x310
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	785x317x256	785x317x256	855x317x256	969x347x289	969x347x289
	Внешний блок	мм	765x473x326	765x473x326	768x573x326	890x620x360	972x680x400
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,5/20	6,5/20	7,2/23,5	10/32	10/36,5
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,55/22	7,5/22	8,8/26	12/34	12/39,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,25	3,22	3,21	3,22	3,21
	COP		3,6	3,61	3,61	3,61	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	400/450	450	550	820	1000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	9/5	9/5	12/7	12/7	15/8
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,53	R410A/0,53	R410A/0,61	R410A/1,0	R410A/1,2
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			GMCC/GREE	GMCC/GREE	GMCC/GREE	GMCC	HIGHLY
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабелъ, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5

Бытовые сплит-системы

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

СЕРИЯ
AST-HE-S
MIRA

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года
гарантии



2025 **НОВИНКА!**



Серия S - SOUTH, рассчитана для южных регионов. Увеличенный на 25% испаритель и конденсатор обеспечивают стабильную работу при высоких уличных температурах в южных регионах.

AST-07HE-S
AST-09HE-S
AST-12HE-S
AST-18HE-S
AST-24HE-S

Низкий уровень шума

Режим TURBO

Покрyтие теплообменника «Golden Fin»

Ночной режим

Держатель для ПТУ

LED скрытый дисплей

Автодиагностика

Таймер

Авторестарт

Энергосбережение

Ножух кранов внешнего блока



Характеристики		Ед. изм.	AST-07HE-S	AST-09HE-S	AST-12HE-S	AST-18HE-S	AST-24HE-S
Производительность	Охлаждение	кВт	2,68	2,8	3,58	5,25	7,13
	Обогрев	кВт	2,75	2,85	3,76	5,55	7,2
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,83	0,86	1,12	1,64	2,22
	Обогрев	кВт	0,76	0,79	1,04	1,54	1,97
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	24/26/29/31	24/26/29/31	26/31/33/36	28/33/37/39	32/35/39/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	45	45	47	52	55
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,89	4,03	5,25	7,69	10,40
	Обогрев	А	3,54	3,68	4,87	7,22	9,21
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	720x292x190	720x292x190	800x292x190	850x292x190	970x310x230
	Внешний блок	мм	640x502x287	640x502x287	740x550x302	800x550x302	860x597x378
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,4/18,6	6,4/18,8	7,2/24,1	8,2/32,1	10,6/41,5
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	785x335x240	785x335x240	865x335x240	915x335x240	1035x380x310
	Внешний блок	мм	745x550x335	745x550x335	810x595x355	870x595x355	945x670x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,8/20,6	7,8/20,8	8,4/26,5	9,8/34,7	13,2/45,3
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,23	3,26	3,20	3,20	3,21
	COP		3,64	3,63	3,62	3,60	3,66
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	320/400/500	320/400/500	480/550/600	550/600/700	800/950/1050
Max длина трассы/Max перепад высот		м	10/5	10/5	10/5	10/5	15/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,455	R410A/0,55	R410A/0,7	R410A/0,835	R410A/1,25
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-8 ~ +43	-8 ~ +43	-8 ~ +43	-8 ~ +43	-8 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-8 ~ +48	-8 ~ +48	-8 ~ +48	-8 ~ +48	-8 ~ +48
Компрессор			GREE	GREE	GREE	GMCC	GREE
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			3x1+2x0,75	3x1+2x0,75	3x1,5+2x0,75	3x1,5+2x0,75	4x1+2x0,75

СЕРИЯ
AST-HE-N
MIRA

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии



2025 **НОВИНКА!**



Серия N - NORD, со стандартным испарителем и конденсатором. Что позволяет уверенно пользоваться и наслаждаться кондиционером в средних и северных широтах.

AST-07HE-N
AST-09HE-N
AST-12HE-N
AST-18HE-N
AST-24HE-N



Низкий уровень шума



Режим TURBO



Покрyтие теплообменника «Golden Fin»



Ночной режим



Держатель для ПТУ



LED скрытый дисплей



Автодиагностика



Таймер



Авторестарт



Энергосбережение



Ножухи кранов внешнего блока



Характеристики		Ед. изм.	AST-07HE-N	AST-09HE-N	AST-12HE-N	AST-18HE-N	AST-24HE-N
Производительность	Охлаждение	кВт	2,68	2,8	3,58	5,25	7,13
	Обогрев	кВт	2,75	2,85	3,76	5,55	7,2
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,83	0,86	1,12	1,64	2,22
	Обогрев	кВт	0,76	0,79	1,04	1,54	1,97
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	24/26/29/31	24/26/29/31	26/31/33/36	28/33/37/39	32/35/39/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	45	45	47	52	55
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,89	4,03	5,25	7,69	10,40
	Обогрев	А	3,54	3,68	4,87	7,22	9,21
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	720x292x190	720x292x190	800x292x190	850x292x190	970x310x230
	Внешний блок	мм	640x502x287	640x502x287	740x550x302	800x550x302	860x597x378
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,4/18,6	6,4/18,8	7,2/24,1	8,2/32,1	10,6/41,5
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	785x335x240	785x335x240	865x335x240	915x335x240	1035x380x310
	Внешний блок	мм	745x550x335	745x550x335	810x595x355	870x595x355	945x670x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,8/20,6	7,8/20,8	8,4/26,5	9,8/34,7	13,2/45,3
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,23	3,26	3,20	3,20	3,21
		COP	3,64	3,63	3,62	3,60	3,66
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха	м³/час		320/400/500	320/400/500	480/550/600	550/600/700	800/950/1050
Max длина трассы/Max перепад высот	м		10/5	10/5	10/5	10/5	15/10
Хладагент/Масса хладагента	кг		R410A/0,455	R410A/0,55	R410A/0,7	R410A/0,835	R410A/1,25
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-8 ~ +43	-8 ~ +43	-8 ~ +43	-8 ~ +43	-8 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-8 ~ +48	-8 ~ +48	-8 ~ +48	-8 ~ +48	-8 ~ +48
Компрессор			GREE	GREE	GREE	GMCC	GREE
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			3x1+2x0,75	3x1+2x0,75	3x1,5+2x0,75	3x1,5+2x0,75	4x1+2x0,75

Бытовые сплит-системы

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

СЕРИЯ
RS-MST1
GRACE

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии

Пульт на русском языке с подсветкой дисплея

- RS-07MST1
- RS-09MST1
- RS-12MST1
- RS-18MST1
- RS-24MST1



- Подключение Wi-Fi (модуль приобретается отдельно)
- Низкий уровень шума
- LED скрытый дисплей
- Теплый пуск
- Режим Turbo
- Двухсторонний дренаж
- Фильтр «Cold Catalyst»
- Покрyтие теплообменника «Golden Fin»
- Запоминание положения жалюзи
- Антибактериальный мелкодисперстный фильтр
- Защита от утечек
- Авторестарт
- Таймер



Характеристики		Ед. изм.	RS-07MST1	RS-09MST1	RS-12MST1	RS-18MST1	RS-24MST1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,34	2,64	3,52	5,28	7,03
	Обогрев	кВт	2,34	2,64	3,66	5,57	7,18
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,73	0,82	1,10	1,64	2,19
	Обогрев	кВт	0,65	0,73	1,02	1,54	1,99
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	25/31,5/35	26/32/39	26/33/38	32/35/40	33/41/45
	Внеш. блок Max	дБ (А)	52	53,5	55	57	60,5
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,53	3,60	4,76	7,2	9,5
	Обогрев	А	3	3	4	7	10
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешний блок	мм	668x469x252	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,4/22,7	7,4/24,7	8,1/25,6	10,9/34,5	13,7/47,9
Размеры с упановой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	780x365x270	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Внешний блок	мм	765x525x270	835x540x300	835x540x300	887x610x337	995x740x398
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,6/24,3	9,6/26,6	10,3/27,4	13,7/40	17,1/50,9
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэфентивности	EER		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	COP		4	4	4	4	3,61
Класс энергоэфентивности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	290/360/440	280/340/450	340/420/540	535/614/772	700/800/1000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,46	R32/0,56	R32/0,53	R32/1,0	R32/1,3
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)		+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32
	Обогрев (внутр.)		0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-5 ~ +24	-5 ~ +24	-5 ~ +24	-5 ~ +24	-5 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

СЕРИЯ
M-UIHA1
FREE MATCH

инверторные мультисплит-системы

inverter



A Класс энергоэффективности

Внешний блок
2M14UIHA1
2M18UIHA1
3M21UIHA1
3M27UIHA1
4M36UIHA1
5M45UIHA1



Высокая эффективность работы



Подключение к системе управления здания



Покрытие теплообменника «Golden Fin»



Работа при низких температурах



Интеллектуальная разморозка

Характеристики		Ед. изм.	2M14UIHA1	2M18UIHA1	3M21UIHA1	3M27UIHA1	4M36UIHA1	5M45UIHA1
Производительность	Охлаждение	кВт	4,1 (1,8 ~ 4,51)	5,3 (2,0 ~ 5,83)	6,2 (2,2 ~ 6,71)	7,9 (2,3 ~ 8,69)	10,5 (2,5 ~ 11,0)	12,1 (2,77 ~ 12,8)
	Обогрев	кВт	4,8 (2,05 ~ 5,28)	5,6 (2,21 ~ 6,16)	6,6 (2,39 ~ 7,26)	8,2 (2,45 ~ 9,02)	11,0 (2,67 ~ 11,2)	13,0 (2,96 ~ 13,1)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,24 (0,2 ~ 2,1)	1,75 (0,3 ~ 2,3)	1,92 (0,35 ~ 2,8)	2,46 (0,56 ~ 3,4)	3,6 (0,68 ~ 4,93)	4,45 (0,75 ~ 5,45)
	Обогрев	кВт	1,15 (0,2 ~ 2,1)	1,54 (0,3 ~ 2,3)	1,78 (0,35 ~ 2,8)	2,27 (0,56 ~ 3,4)	3,4 (0,53 ~ 3,95)	3,8 (0,6 ~ 4,45)
Уровень шума внешнего блока Max		дБ (А)	54	55	56	58	61	61
Рабочий ток	Охлаждение	А	5,4	7,6	8,3	10,7	15,97	19,74
	Обогрев	А	5,0	6,7	7,8	9,8	15,08	16,86
Размеры внешнего блока без упаковки (ШхВхГ)		мм	800x545x315	800x545x315	834x655x328	834x655x328	985x808x395	985x808x395
Вес внешнего блока	Нетто/брутто	кг	34/37	36/39	44/47	46/49	76,5/81,5	78,5/83,5
Размеры внешнего блока с упаковкой (ШхВхГ)		мм	920x620x400	920x620x400	945x725x435	945x725x435	1105x895x495	1105x895x495
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	2x6,35 (1/4)	2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	4x6,35 (1/4)	5x6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	2x9,52 (3/8)	2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	4x9,52 (3/8)	5x9,52 (3/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,31	3,2	3,2	3,21	3,2	3,2
		COP	4,17	3,64	3,7	3,61	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A++/A+	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/Час	2100	2100	2700	2700	4000	4200
Мак длина трассы для всех помещений		м	40	40	60	60	80	80
Мак длина трассы для одного помещения		м	25	25	30	30	35	35
Мак перепад высот между внутренним и внешним блоками		м	15	15	15	15	15	15
Мак перепад высот между внутренними блоками		м	10	10	10	10	10	10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/1,3	R410A/1,35	R410A/1,5	R410A/1,4	R410A/3,1	R410A/3,1
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52	-10 ~ +52
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

СЕРИЯ
RS-MIHA1
FREE MATCH

A Класс энергоэффективности

RS-M07IHA1
RS-M09IHA1
RS-M12IHA1
RS-M18IHA1

 Подключение WiFi опция (модуль Wi-Fi приобретается отдельно)

 Высокая эффективность работы

 Авторестарт

 Turbo режим

 Пульт ДУ

инверторный внутренний блок настенного типа inverter



Характеристики		Ед. изм.	RS-M07IHA1	RS-M09IHA1	RS-M12IHA1	RS-M18IHA1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05 (1,13 ~ 2,7)	2,58 (1,4 ~ 3,3)	3,5 (1,7 ~ 3,7)	5,27 (2,5 ~ 5,8)
	Обогрев	кВт	2,15 (0,98 ~ 2,5)	2,7 (1,2 ~ 3,0)	3,5 (1,5 ~ 3,7)	5,37 (2,25 ~ 5,8)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,04 (0,012 ~ 0,068)	0,04 (0,012 ~ 0,068)	0,04 (0,012 ~ 0,068)	0,063 (0,016 ~ 0,088)
	Обогрев	кВт	0,04 (0,012 ~ 0,068)	0,04 (0,012 ~ 0,068)	0,04 (0,012 ~ 0,068)	0,063 (0,016 ~ 0,088)
Уровень шума внутреннего блока		дБ (А)	23/26/28	24/27/29	25/28/31	28/31/34
Размеры без упановни (ШxВxГ)		мм	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225
Вес внутреннего блока(нетто/брутто)		кг	8/10	8/10	8/10	11/13
Размеры с упановкой (ШxВxГ)		мм	820x347x277	820x347x277	820x347x277	970x382x302
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	600	600	600	850

СЕРИЯ

инверторный внутренний блок кассетного типа

inverter

RB-MIHA1 / RB-MIHA1-PANEL

FREE MATCH

A

Класс энергоэффективности

RB-M12IHA1 / RB-M09 / 12 / 18IHA1-PANEL

RB-M18IHA1 / RB-M09 / 12 / 18IHA1-PANEL

RB-MIHA1 - Внутренний блок кассетного типа
RB-MIHA1-PANEL - Панель для внутреннего блока кассетного типа



Подключение Wi-Fi
(модуль приобретается отдельно)



Режим Turbo



Высокая эффективность работы



Авторестарт



Встроенный дренажный насос

Характеристики		Ед. изм.	RB-M12IHA1 / RB-M09 / 12 / 18IHA1-PANEL	RB-M18IHA1 / RB-M09 / 12 / 18IHA1-PANEL
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6 (1,7 ~ 3,7)	5,0 (2,5 ~ 5,6)
	Обогрев	кВт	3,9 (2,03 ~ 4,42)	5,6 (3,03 ~ 7,03)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,07 (0,18 ~ 0,11)	0,07 (0,18 ~ 0,11)
	Обогрев	кВт	0,07 (0,18 ~ 0,11)	0,07 (0,18 ~ 0,11)
Уровень шума внутреннего блока		дБ (А)	30/35/38	32/37/40
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570x570x55	570x570x55
	Панель	мм	650x650x55	650x650x55
Вес нетто/брутто	Внутренний блок	кг	18/21	18/21
	Панель	кг	2,2/3,7	2,2/3,7
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	655x655x295	655x655x295
	Панель	мм	710x710x80	710x710x80
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	
Расход воздуха		м³/час	530/600/700	530/600/700

FREE MATCH

2M14UIHA1

1 блок	2 блока	
7	7+7	-
9	7+9	-
12	9+9	-
18	-	-

2M18UIHA1

1 блок	2 блока	
7	7+7	9+12
9	7+9	-
12	7+12	-
18	9+9	-

3M21UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока	
18	7+7	9+9	7+7+7	-
-	7+9	9+18	7+7+9	-
-	7+12	12+12	7+7+12	-
-	7+18	-	7+9+9	-
-	9+9	-	9+9+9	-

3M27UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока	
18	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18
-	7+9	12+12	7+7+9	7+12+12
-	7+12	12+18	7+7+12	9+9+9
-	7+18	-	7+7+18	9+9+12
-	9+9	-	7+9+9	9+12+12
-	9+12	-	7+9+12	-

4M36UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока			4 блока				
24	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+12+18	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9	-	-
-	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+12+24	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12	-	-
-	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18	-	-
-	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12	-	-
-	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	-	7+7+9+9	7+9+9+18	9+12+12+12	-	-
-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	-	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	-	-
-	9+12	-	7+9+12	9+9+12	-	7+7+9+18	7+12+12+12	-	-	-

5M45UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока				4 блока		
24	7+7	9+24	7+7+7	7+9+24	9+9+24	12+18+18	7+7+7+7	7+7+9+24	7+9+12+24
-	7+9	12+12	7+7+9	7+12+12	9+12+12	12+18+24	7+7+7+9	7+7+12+12	7+12+12+12
-	7+12	12+18	7+7+12	7+12+18	9+12+18	18+18+18	7+7+7+12	7+7+12+18	9+9+9+9
-	7+18	12+24	7+7+18	7+12+24	9+12+24	-	7+7+7+18	7+7+12+24	9+9+9+12
-	7+24	18+18	7+7+24	7+18+18	9+18+18	-	7+7+7+24	7+9+9+9	9+9+9+18
-	9+9	18+24	7+9+9	9+9+9	12+12+12	-	7+7+9+9	7+9+9+12	9+9+12+12
-	9+12	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	-	7+7+9+12	7+9+9+18	9+12+12+12
-	9+18	-	7+9+18	9+9+18	12+12+24	-	7+7+9+18	7+9+12+18	12+12+12+12

5M45UIHA1

5 блоков			
7+7+7+7+7	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12
7+7+7+7+9	7+7+9+9+9	7+9+9+9+18	-
7+7+7+7+12	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12	-
7+7+7+7+18	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12	-
7+7+7+9+9	7+7+9+12+12	9+9+9+9+9	-
7+7+7+9+12	7+7+9+12+18	9+9+9+9+12	-
7+7+7+9+18	7+7+12+12+12	9+9+9+9+18	-
7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12	-

СЕРИЯ

инверторная сплит-система кассетного типа

inverter

ZCQD-HRIN1 / ZO-HRIN1 / TZB-MBQ3-01A

GRANDE INVERTER

-  R32

 **Обогрев**

 **Охлаждение**

 **Вентиляция**

 **Осушение**
- A

Класс энергоэффективности

 Интеллектуальная разморозка

 **Работа при низких температурах**

 Авторестарт

 **Таймер**

 Ночной режим


 **Режим Turbo**

 Автодиагностика



ZCQD-18HRIN1 / ZOA-18HRIN1
ZCQD-24HRIN1 / ZOB-24HRIN1
ZCQE-36HRIN1 / ZOC-36HRIN1
ZCQE-48HRIN1 / ZOD-48HRIN1
ZCQE-60HRIN1 / ZOD-60HRIN1
TZB-MBQ3-01A

ZCQD-HRIN - Внутренний блок
ZO-HRIN - Внешний блок
TZB-MBQ3-01A - Панель

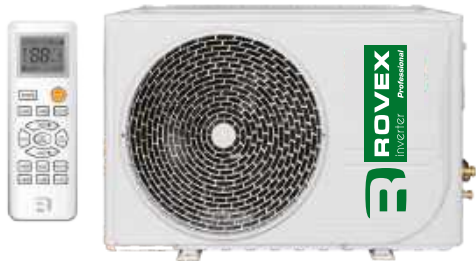

Характеристики		Ед. изм.	ZCQD-18HRIN1 / ZOA-18HRIN1	ZCQD-24HRIN1 / ZOB-24HRIN1	ZCQE-36HRIN1 / ZOC-36HRIN1	ZCQE-48HRIN1 / ZOD-48HRIN1	ZCQE-60HRIN1 / ZOD-60HRIN1	TZB-MBQ3-01A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,30 (1,5~5,5)	7,10 (2,0~7,5)	10,55 (2,3~11,0)	14,10 (3,1~15,0)	16,20 (3,2~16,5)	
	Обогрев	кВт	6,00 (1,4~6,5)	7,50 (2,0~7,8)	11,60 (2,5~12,0)	16,20 (3,2~16,5)	17,68 (3,3~18,0)	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,52 (0,42~1,58)	2,08 (0,5~2,2)	3,30 (0,65~3,5)	4,78 (0,76~5,0)	6,00 (0,8~6,2)	
	Обогрев	кВт	1,48 (0,38~1,55)	1,89 (0,45~2,0)	3,00 (0,6~3,45)	4,85 (0,8~5,0)	5,80 (0,9~6,2)	
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29-35	36-44	38-47	42-49	43-52	
	Внеш. блок Max	дБ (А)	54	54	58	59	60	
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,10 (2,0~7,4)	9,65 (2,4~10,2)	15,70 (3,0~16,5)	9,08 (1,4~9,5)	11,40 (1,5~11,8)	
	Обогрев	А	6,60 (2,0~7,3)	8,80 (2,1~9,3)	14,30 (2,8~16,0)	9,20 (1,5~9,5)	11,00 (1,7~11,8)	
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	840x840x205	840x840x205	840x840x290	840x840x290	840x840x290	950x950x50
	Внешний блок	мм	815x540x315	900x545x345	1005x810x450	1005x810x450	1005x810x450	
Вес	Внутр./внеш.	кг	22/25	22,5/28,5	26,5/43	26,5/59	26,5/63	6,5
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	915x915x280	915x915x280	915x915x360	915x915x360	915x915x360	1035x1035x95
	Внешний блок	мм	865x605x350	950x615x385	1070x880x525	1070x880x525	1070x880x525	
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	26/28	26,5/30,5	30,7/46	30,7/63	30,7/67	8,6
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,49	3,41	3,20	3,22	3,20	
		COP	4,05	3,97	3,87	3,60	3,60	
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380/50	380/50	
Расход воздуха	м³/час		920	1250	1700	2020	2020	
Мак длина трассы/Мак перепад высот	м		20/10	30/10	30/15	30/15	30/15	
Хладагент/Масса хладагента	кг		R32/0,84	R32/1,04	R32/1,65	R32/2,1	R32/1,85	
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему

СЕРИЯ инверторная сплит-система канального типа

ZDFB-HRIN1 / ZO-HRIN1

GRANDE INVERTER

inverter

**A** Класс энергоэффективности

Интеллектуальная разморозка

**Работа при низких температурах**

Авторестарт

**Таймер**

Ночной режим

**Режим Turbo**

Автодиагностика



ZDFB-18HRIN1 / ZOA-18HRIN1
ZDFC-24HRIN1 / ZOB-24HRIN1
ZDFE-36HRIN1A / ZOC-36HRIN1
ZDFE-48HRIN1 / ZOD-48HRIN1
ZDFE-60HRIN1 / ZOD-60HRIN1

ZDFB / ZDFC / ZDFE-HRIN - Внутренний блок

ZOA / ZOB / ZOC / ZOD-HRIN - Внешний блок

Характеристики		Ед. изм.	ZDFB-18HRIN1 / ZOA-18HRIN1	ZDFC-24HRIN1 / ZOB-24HRIN1	ZDFE-36HRIN1A / ZOC-36HRIN1	ZDFE-48HRIN1 / ZOD-48HRIN1	ZDFE-60HRIN1 / ZOD-60HRIN1
Производительность	Охлаждение	кВт	5,3 (1,5 ~ 5,5)	7,1 (2,0 ~ 7,5)	10,55 (2,3 ~ 11)	14,1 (3,1 ~ 15)	16,2 (3,2 ~ 16,5)
	Обогрев	кВт	6,0 (1,4 ~ 6,5)	7,5 (2,0 ~ 7,8)	11,6 (2,5 ~ 12)	16,2 (3,2 ~ 16,5)	17,68 (3,3 ~ 18)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,52 (0,42 ~ 1,58)	2,08 (0,5 ~ 2,2)	3,3 (0,65 ~ 3,5)	4,78 (0,76 ~ 5,0)	6,0 (0,8 ~ 6,2)
	Обогрев	кВт	1,48 (0,38 ~ 1,55)	1,89 (0,45 ~ 2,0)	3,0 (0,6 ~ 3,45)	4,85 (0,8 ~ 5,0)	5,8 (0,9 ~ 6,2)
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29-35	30-38	39-49	39-48	39-48
	Внеш. блок Max	дБ (А)	54	54	58	59	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,1	9,65	15,7	9,08	11,4
	Обогрев	А	6,6	8,8	14,3	9,2	11
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1015x200x470	1215x200x470	1375x255x730	1375x255x730	1375x255x730
	Внешний блок	мм	815x540x315	900x545x345	945x650x390	1005x810x450	1005x810x450
Вес	Внутр./внеш.	кг	19/25	24/28,5	37/43	39,5/59	39,5/63
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1145x270x555	1345x270x555	1465x330x840	1465x330x840	1465x330x840
	Внешний блок	мм	865x605x350	950x615x385	1020x735x435	1070x880x525	1070x880x525
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	22/28	27,5/30,5	42/46	46/63	46/67
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,49	3,41	3,20	3,22	3,20
	COP		4,05	3,97	3,87	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380/50	380/50
Расход воздуха		м³/час	750	1000	2000	2000	2400
Max длина трассы/Max перепад высот		м	20/10	30/10	30/15	30/15	30/15
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,84	R32/1,04	R32/1,65	R32/2,1	R32/1,85
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48	-10 ~ +48
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему	к внешнему

СЕРИЯинверторная сплит-система напольно-потолочного типа

CGCFIHR/ZO-HRIN4

GRANDE INVERTER

inverter

2025

НОВИНКА!



A

Класс энергоэффективности



Работа при низких температурах



Теплый пуск



Ночной режим



Тихий режим



Таймер



Интеллектуальная разморозка



Энергосбережение



Антикоррозийная защита внешнего блока



Turbo режим



Покрытие теплообменника «Golden Fin»



Автодиагностика



Защита от плесени



Запоминание положения жалюзи



Пульт ДУ



Авторестарт



Антибактериальный мелкодисперсный фильтр



Защита от утечек



CGCFIHR24/ZOB-24HRIN4

CGCFIHR36/ZOC-36HRIN4

CGCFIHR48/ZOD-48HRIN4

CGCFIHR60/ZOD-60HRIN4

CGCIHR - Внутренний блок

ZOB/ZOC/ZOD - Внешний блок

Характеристики		Ед. изм.	CGCFIHR24/ ZOB-24HRIN4	CGCFIHR36/ ZOC-36HRIN4	CGCFIHR48/ ZOD-48HRIN4	CGCFIHR60/ ZOD-60HRIN4
Производительность	Охлаждение	кВт	7,10 (2,00 ~ 7,50)	10,55 (2,30 ~ 11,00)	14,10 (3,10 ~ 15,00)	16,20 (3,20~16,50)
	Обогрев	кВт	7,50 (2,00 ~ 7,80)	11,60 (2,50 ~ 12,00)	16,20 (3,20 ~ 16,50)	17,68 (3,30 ~ 18,00)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,08 (0,50 ~ 2,20)	3,30 (0,65 ~ 3,50)	4,78 (7,60 ~ 5,00)	5,06 (0,80 ~ 6,20)
	Обогрев	кВт	1,89 (0,45 ~ 2,00)	3,00 (0,60 ~ 3,45)	4,50 (0,80 ~ 5,00)	4,91 (0,90 ~ 6,20)
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	34-40	36-42	38-44	38-44
	Внеш. блок Max	дБ (А)	54	58	59	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,65 (2,4 ~ 10,2)	15,70 (3,0 ~ 16,5)	9,08 (1,4 ~ 9,5)	11,40 (1,5 ~11,8)
	Обогрев	А	8,80 (2,1 ~ 9,3)	14,30 (2,8 ~ 16,0)	9,20 (1,5 ~ 9,5)	11,00 (1,7 ~ 11,8)
Размеры	Внутр. блок	мм	1305x685x240	1305x685x240	1690x685x240	1690x685x240
	Внешний блок	мм	900x545x345	945x650x390	1005x810x450	1005x810x450
Вес	Внутр./внеш.	кг	35,5/29	36,5/43	45,5/63	45,5/63
Размеры с упаковкой	Внутр. блок	мм	1405x325x775	1405x325x775	1785x325x770	1785x325x770
	Внешний блок	мм	950x615x385	1020x735x435	1070x880x525	1070x880x525
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	40,5/31	41,5/46	51,5/67	51,5/67
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,41	3,20	3,22	3,20
		COP	3,97	3,87	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	380/50	380/50
Расход воздуха		м³/час	1200	1550	2000	2000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	30/10	30/15	30/15	30/15
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/1,04	R32/1,65	R32/2,54	R32/2,40
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	10 ~ +48	10 ~ +48	10 ~ +48	10 ~ +48
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Подключение			к внутреннему	к внешнему	к внешнему	к внешнему

СЕРИЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

RCF-HR3/CCU-HR3

GRANDE

on-off



Подключение Wi-Fi опция (модуль приобретается отдельно)

Высокая эффективность работы

Подключение к системе управления зданием

Turbo режим

Авторестарт

Пульт ДУ

Покрытие теплообменника «Golden Fin»

Интеллектуальная разморозка



RCF-18HR3/CCU-18HR3
RCF-24HR3/CCU-24HR3
RCF-36HR3/CCU-36HR3
RCF-48HR3/CCU-48HR3
RCF-60HR3/CCU-60HR3

RCF-HR - Внутренний блок
 CCU-HR - Внешний блок

A Класс энергоэффективности



Характеристики		Ед. изм.	RCF-18HR3/ CCU-18HR3	RCF-24HR3/ CCU-24HR3	RCF-36HR3/ CCU-36HR3	RCF-48HR3/ CCU-48HR3	RCF-60HR3/ CCU-60HR3
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	5,6	7,4	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,65	2,15	3,3	4,4	5,0
	Обогрев	кВт	1,47	1,95	3,24	4,23	4,89
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	32/35/43	35/39/46	40/45/49	42/46/51	42/46/51
	Внеш. блок Max	дБ (А)	55	57	58	58	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,5	9,35	7,2	8,1	10,0
	Обогрев	А	6,8	8,5	7,0	8,0	9,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1000x690x235	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Внешний блок	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Вес	Внутр./внеш.	кг	28/36	29/46	36/64	41/85	41/91
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1080x770x325	1080x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Внешний блок	мм	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	32/39	33/49	42/68	48/94	48/100
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,27	3,20	3,20	3,20
	COP		3,81	3,80	3,61	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Расход воздуха	м³/час		560/700/950/2600	760/900/1100/3000	800/1260/1600/3850	1350/1900/2150/5800	1350/1900/2150/5800
Max длина трассы/Max перепад высот	м		20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Хладагент/Масса хладагента	кг		R410A/1,1	R410A/1,65	R410A/2,25	R410A/2,7	R410A/2,9
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	GREE	GMCC	GMCC

СЕРИЯ
RBC-HR3/CCU-HR3/RBC-PANEL3
RB-HR3/CCU-HR3/RB-PANEL3

СПЛИТ-СИСТЕМА КАССЕТНОГО ТИПА

on-off



GRANDE

- Подключение Wi-Fi опция (модуль приобретается отдельно)
- Интеллектуальная разморозка
- Пульт ДУ
- Авторестарт
- Высокая эффективность работы
- Подключение к системе управления здания
- Встроенный дренажный насос
- Turbo режим
- Покрытие теплообменника «Golden Fin»



RBC-12HR3/CCU-12HR3/RBC-12/18-PANEL3
RBC-18HR3/CCU-18HR3/RBC-12/18-PANEL3
RB-24HR3/CCU-24HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-36HR3/CCU-36HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-48HR3/CCU-48HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-60HR3/CCU-60HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3

RBC-HR и RB-HR - Внутренний блок
CCU-HR - Внешний блок
RBC-PANEL и RB-PANEL - Панель внутреннего блока



A Класс энергоэффективности

Характеристики		Ед. изм.	RBC-12HR3/CCU-12HR3/RB-12/18-PANEL3	RBC-18HR3/CCU-18HR3/RB-12/18-PANEL3	RB-24HR3/CCU-24HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3	RB-36HR3/CCU-36HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3	RB-48HR3/CCU-48HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3	RB-60HR3/CCU-60HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	3,96	5,6	7,4	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,1	1,65	2,15	3,3	4,4	5,04
	Обогрев	кВт	1,1	1,55	1,87	3,25	4,23	4,89
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	39/42/45	32/40/45	36/42/45	39/45/48	43/47/50	43/47/52
	Внеш. блок Max	дБ (А)	53	55	57	58	58	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	6,6	7,8	9,35	7,2	8,1	10,0
	Обогрев	А	5,8	6,8	8,13	7,0	8,0	10,0
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	570x570x260	570x570x260	840x840x246	840x840x246	840x840x288	840x840x288
	Внешний блок	мм	730x545x285	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
	Панель	мм	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Вес (внутр./внеш./панель)		кг	16/28/2,2	16/36/2,2	26/46/5,3	26/64/5,3	29/85/5,3	29/91/5,3
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	720x650x290	720x650x290	910x910x310	910x910x310	910x910x350	910x910x350
	Внешний блок	мм	850x370x620	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1080x1440x430
	Панель	мм	710x710x80	710x710x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Вес брутто (внутр./внеш./панель)		кг	18,5/32/3,7	18,5/39/3,7	30/49/7,8	30/68/7,8	33/94/7,8	33/100/7,8
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,20	3,20	3,27	3,20	3,20	3,20
		COP	3,60	3,61	3,96	3,60	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Расход воздуха		м³/час	580/680/800/1700	580/680/800/2600	1050/1200/1450/3000	1250/1450/1800/3850	1300/1500/2000/5800	1300/1500/2000/5800
Max длина трассы/Max перепад высот		м	20/15	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,75	R410A/1,1	R410A/1,65	R410A/2,25	R410A/2,7	R410A/2,9
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			GREE	HIGHLY	HIGHLY	GREE	GMCC	GMCC

Бытовые сплит-системы

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

СЕРИЯ

сплит-система канального типа

RD-HR3/CCU-HR3

GRANDE

on-off



Подключение Wi-Fi опция
(модуль приобретается
отдельно)

Проводной пульт управления

Высокая эффективность
работы

Подключение к системе
управления здания

Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»

Авторестарт

Turbo режим

Интеллектуальная
разморозка



RD-18HR3/CCU-18HR3
RD-24HR3/CCU-24HR3
RD-36HR3/CCU-36HR3
RD-48HR3/CCU-48HR3
RD-60HR3/CCU-60HR3

RD-HR - Внутренний блок
CCU-HR - Внешний блок

A Класс
энергоэффективности



Характеристики		Ед. изм.	RD-18HR3/ CCU-18HR3	RD-24HR3/ CCU-24HR3	RD-36HR3/ CCU-36HR3	RD-48HR3/ CCU-48HR3	RD-60HR3/ CCU-60HR3
Производительность	Охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	5,6	7,4	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,65	2,15	3,3	4,68	5,55
	Обогрев	кВт	1,47	1,88	3,25	4,42	5,01
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	28/31/35/39	38/44/46	40/47/50	42/46/50	45/47/50
	Внеш. блок Max	дБ (А)	55	57	58	58	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	8,0	9,35	7,2	9,1	11,0
	Обогрев	А	7,5	8,13	7,0	9,0	10,0
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1000x200x460	1000x245x700	1000x245x700	1400x245x700	1400x245x700
	Внешний блок	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Вес	Внутр./внеш.	кг	24/36	32/46	32/64	41/85	41/91
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	1300x275x580	1280x300x830	1230x300x830	1630x300x830	1630x300x830
	Внешний блок	мм	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	28/39	37/49	37/68	47/94	47/100
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,27	3,20	3,20	3,20
	COP		3,81	3,94	3,60	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Расход воздуха		м³/час	520/590/800/950/2600	900/1000/1300/1400/3000	1000/1200/1600/3850	1000/1200/1600/5800	1000/1200/1600/5800
Max длина трассы/Max перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/1,1	R410A/1,65	R410A/2,25	R410A/2,7	R410A/2,9
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49	-5 ~ +49
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	GREE	GMCC	GMCC

СЕРИЯ
RFS-HR4/CCUFS-HR4
GRANDE

СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА

on-off




- 3D Air-flow 3D воздушный поток
- Увеличенный поток воздуха
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Функция I FEEL
- Покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Режим Turbo
- Таймер

- LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная разморозка
- Защита от плесени
- Защита от утечек
- Автодиагностика
- Авторестарт

- Ночной режим
- Память расположения жалюзи
- Усиленное осушение воздуха
- Модель энергосбережения ECO
- Держатель для ПДУ

RFS-48HR4/CCUFS-48HR4
RFS-60HR4/CCUFS-60HR4
RFS-HR - Внутренний блок
CCUFS-HR - Внешний блок

A Класс энергоэффективности

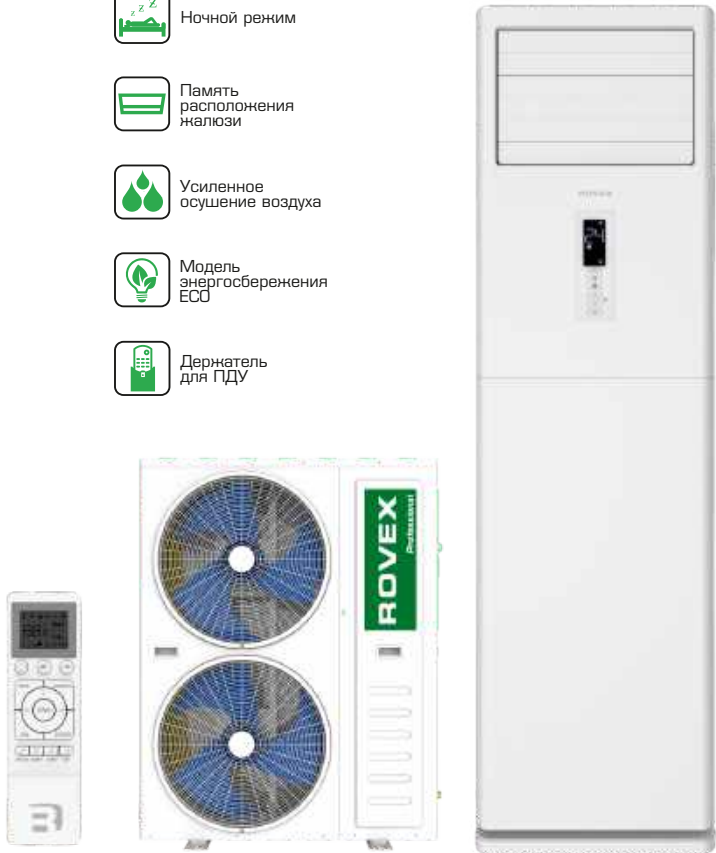


Характеристики		Ед. изм.	RFS-48HR4/CCUFS-48HR4	RFS-60HR4/CCUFS-60HR4
Производительность	Охлаждение	кВт	14,0	18,0
	Обогрев	кВт	14,0	18,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	4,36	5,61
	Обогрев	кВт	3,88	4,99
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	44/47/49/53	44/47/49/53
	Внеш. блок Max	дБ (А)	59	59
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,4	7,8
	Обогрев	А	6,59	7,58
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	581x1906x385	581x1906x385
	Внешний блок	мм	920x1077x330	1030x1334x380
Вес	Внутр./внеш.	кг	51/82	51/97
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	707x2048x531	707x2048x531
	Внешний блок	мм	1067x1144x451	1151x1497x477
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	61/89	61/114
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21
		COP	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380~415/50/3	380~415/50/3
Расход воздуха внутр./внеш.		м³/час	1450/1650/1900/2100	1450/1650/1900/2100
Max длина трассы/Max перепад высот		м	25/15	25/15
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/2,55	R410A/3,38
Гарантированный диапазон рабочих температур		°C	-7 ~ +43	+18 ~ +43
Компрессор			Highly	Highly
Подключение			к внешнему	к внешнему

Бытовые сплит-системы


Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

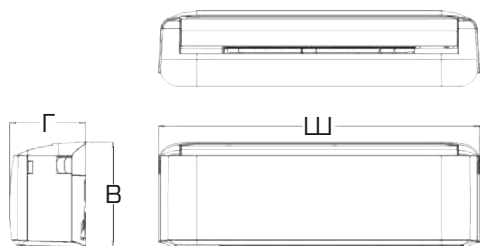


Модель	Ш	Г	В
07PXI5/09PXI5/09PXI5 PRO 07PXI6/09PXI6/09PXI6 PRO	750	195	262
12PXI5/12PXI5 PRO 12PXI6/12PXI6 PRO	840	198	290
18PXI5/24PXI6/18PXI5 PRO/24PXI5 PRO 18PXI6/24PXI5/18PXI6 PRO/24PXI6 PRO	950	295	315


RS-18PXI/RS-18-24PXI PRO

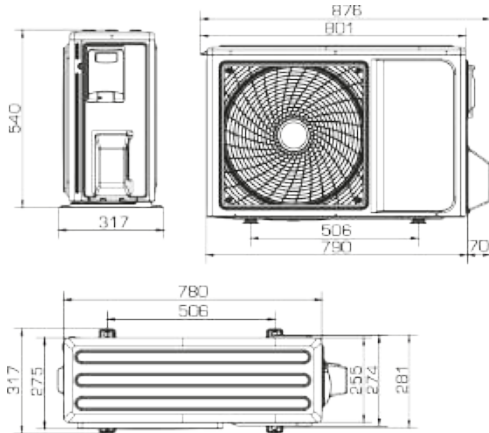


RS-12PXI/RS-12PXI PRO

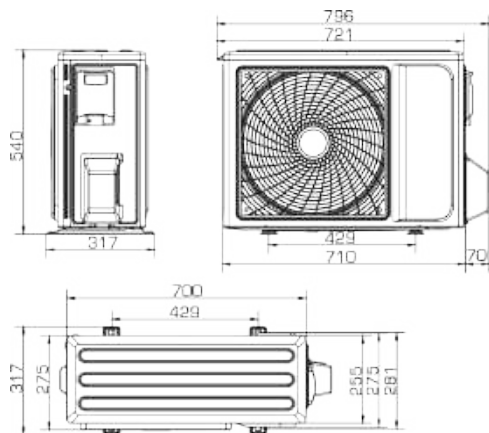


RS-07-09PXI/RS-09PXI PRO

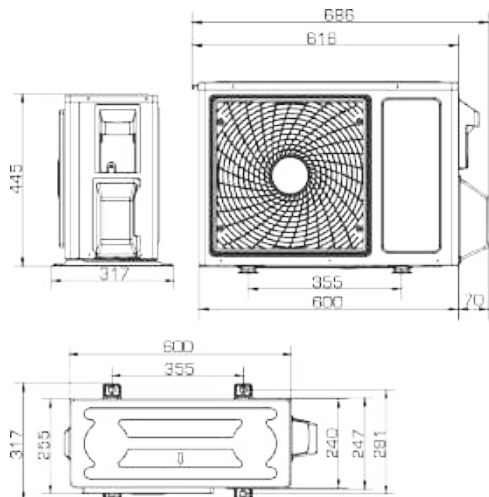


ABS-07HE/ABS-09HE
AST-07HE/AST-09HE

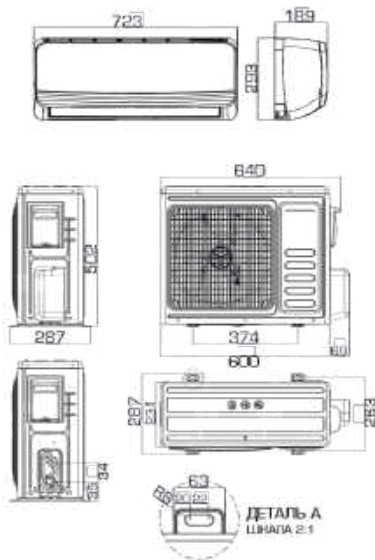

ABS-18HE
AST-18HE

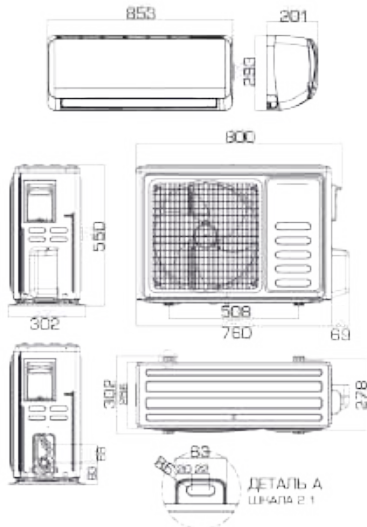


RS-MST1/RS-MUIN1

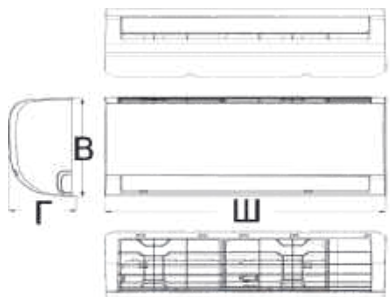


Модель	Ш	Г	В
07H/09H	715	194	285
12H	806	194	285
18H	957	213	302
24H	1040	220	327

Модель	Ш	Г	В
07H/09H/12H	715	194	285
18H	957	213	302
24H	1040	220	327


ABS-12HE/AST-12HE

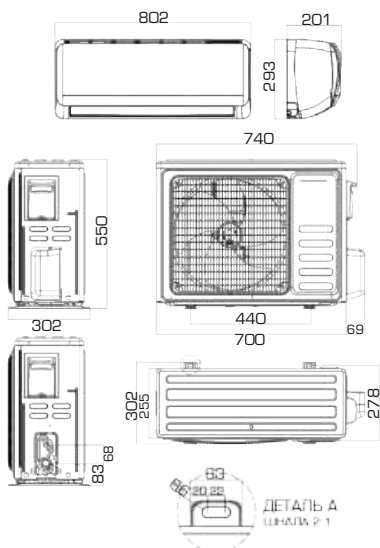


ABS-18HE/AST-18HE

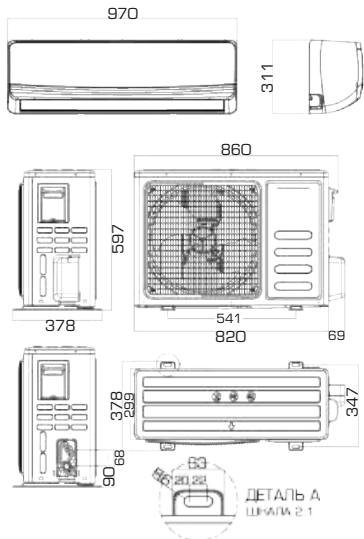


RS-07-12MST1/RS-12MUIN1

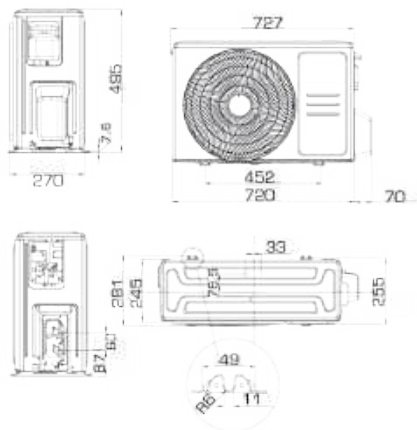



RS-18MST1

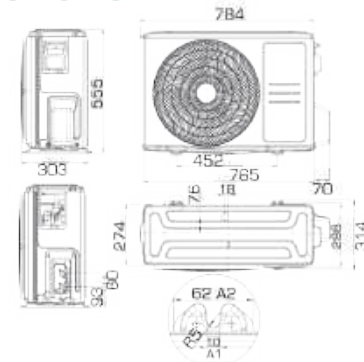


RS-18MUIH1

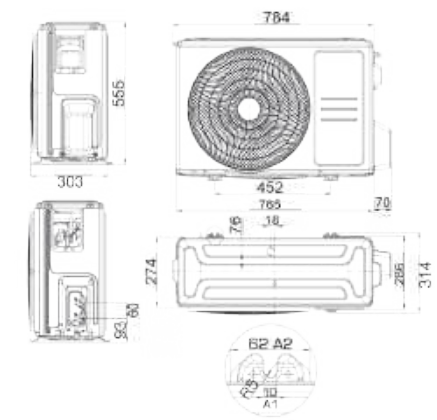


RS-18MST1/RS-24MUIH1

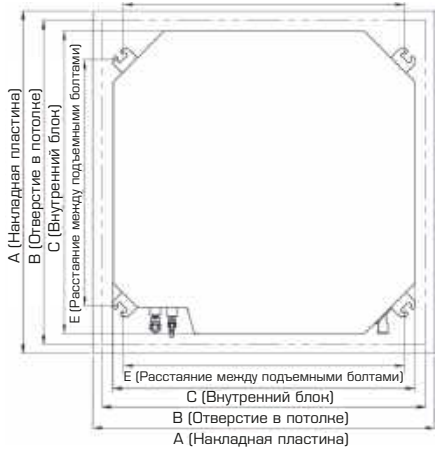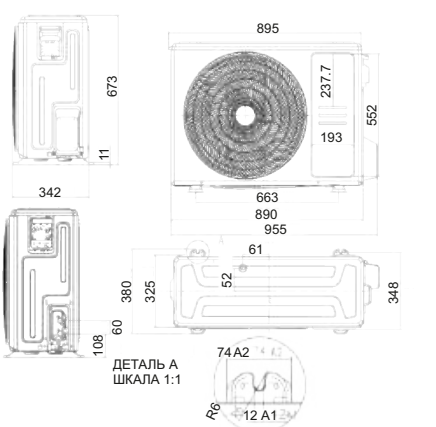


2M14UIHA1
2M18UIHA1

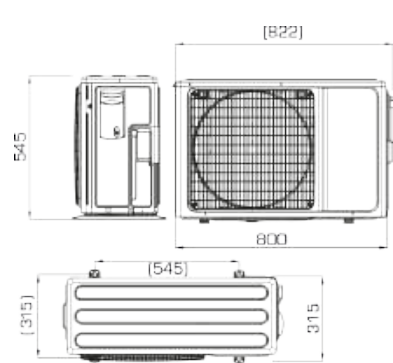


ZCQD-18HRIN1/ZOA-18HRIN1/ZCQE-36HRIN1/ZOC-36HRIN1
ZCQD-24HRIN1/ZOB-24HRIN1/ZCQE-48HRIN1/ZOD-48HRIN1
ZCQE-60HRIN1/ZOD-60HRIN1
TZB-MBQ3-01A

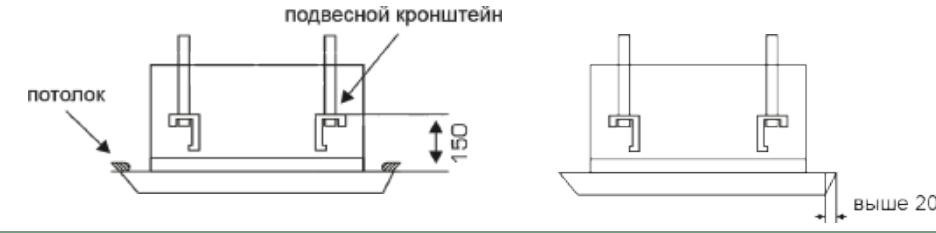



3M21UIHA1
3M27UIHA1

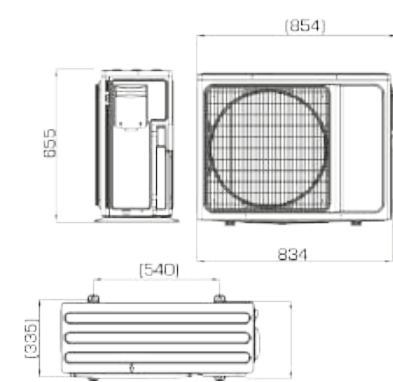

RBC-12HR3/12-PANEL3
RBC-18HR3/18-PANEL3
RB-M12IH/RB-M09/12/18IHAI-PANEL
RB-M18IH/RB-M09/12/18IHAI-PANEL

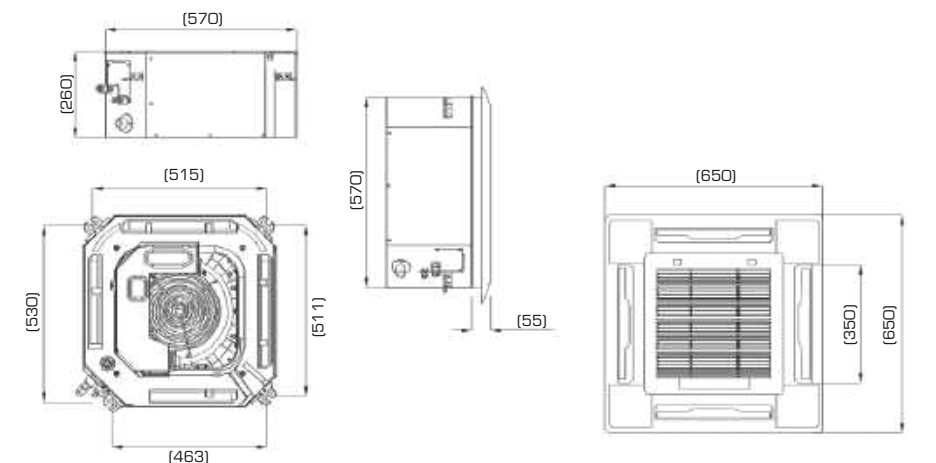


4M36UIHA1
4M45UIHA1

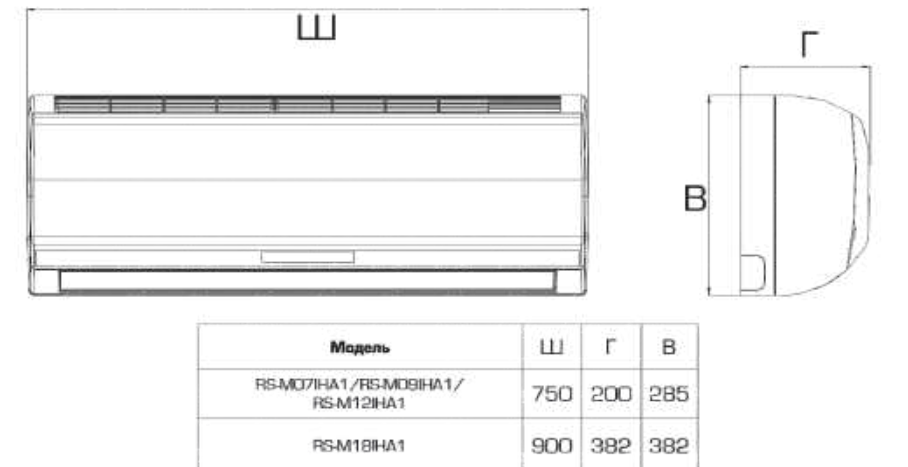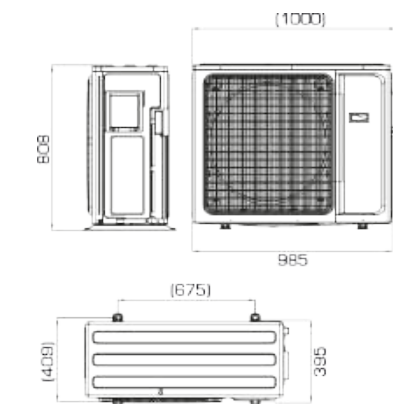

Модель	Ш	Г	В
RS-M07IHAI/RS-M09IHAI/ RS-M12IHAI	750	200	285
RS-M18IHAI	900	382	382


ZCQD-18HRIN1/ZOA-18HRIN1/ZCQE-36HRIN1/ZOC-36HRIN1
ZCQD-24HRIN1/ZOB-24HRIN1/ZCQE-48HRIN1/ZOD-48HRIN1
ZCQE-60HRIN1/ZOD-60HRIN1
TZB-MBQ3-01A

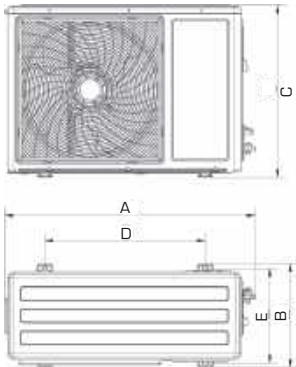



Модель	Граничный размер			Монтажный размер	
	A	B	C	D	E
18H	815	315	540	429	282
24H	900	345	545	440	313
36H	945	390	650	605	355
48H/60	1005	450	809	635	405

ZDFB-18HRIN1/ZOA-18HRIN1/ZDFC-24HRIN1/ZOB-24HRIN1
ZDFE-36HRIN1A/ZOC-36HRIN1/ZDFE-48HRIN1/ZOD-48HRIN1
ZDFE-60HRIN1/ZOD-60HRIN1


Размеры агрегата и выходного отверстия

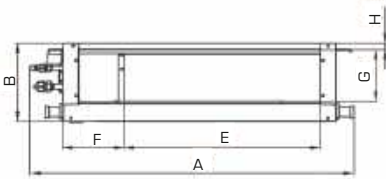

Размер выходного отверстия для обратного воздуха (режим обратного воздуха сзади)




Размер выходного отверстия для обратного воздуха (режим нижнего воздуха сзади) и расстояние между подъемниками




Модель		Размер тела				Выход воздуха				Выход обратного		Выход воздуха вниз		Размер подъема	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
F1	18H	1015	200	450	470	705	160	140	20	170	795	200	830	940	350
	24H	1215	200	450	470	905	160	140	20	170	995	200	1030	1140	350
F2	36H/ 48H/ 60H	1375	255	700	730	1070	150	190	30	210	1125	235	1165	1290	600



CCU-12HR3/CCU-18HR3

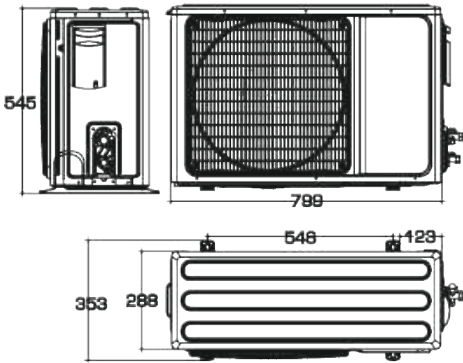

CCU-24HR3


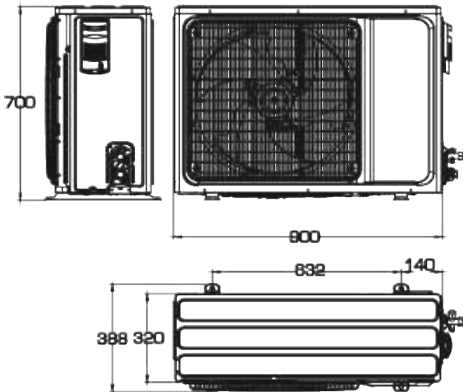


CCU-36HR3

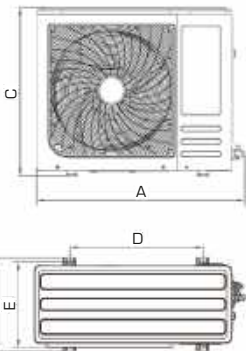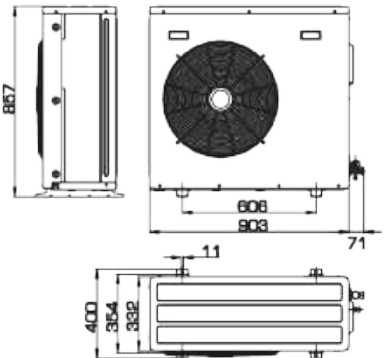


Модель	Граничный размер			Монтажный размер	
	A	B	C	D	E
18H	815	315	540	429	282
24H	900	345	545	440	313
36H	945	390	650	605	355
48H/60H	1005	450	810	633,5	404

CCU-48HR3/CCU-60HR3

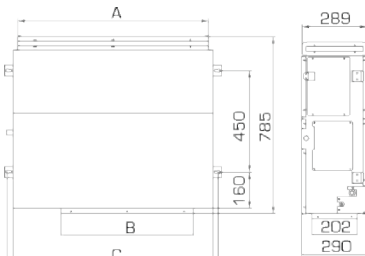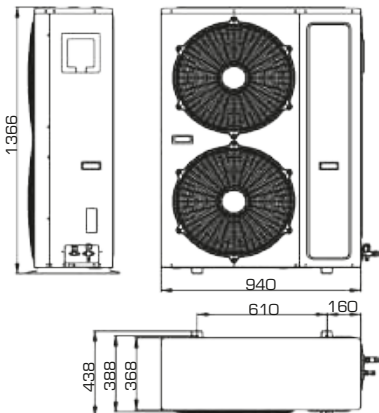


Модель	Размер			
	A	B	C	D
RD-18/14/36	850	590	890	940
RD-48/60	1210	950	1250	1300


RB-24/36/48/60 PANEL3
RBS-36/48/60

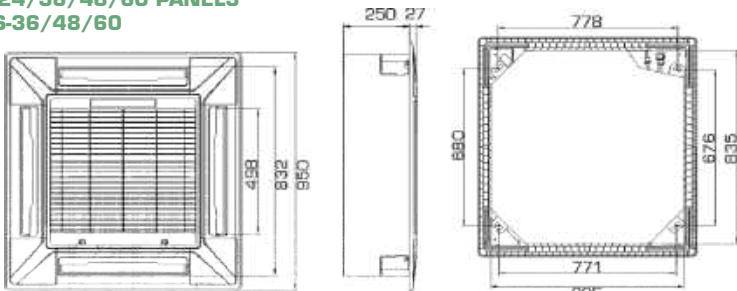



RCF-18HR3

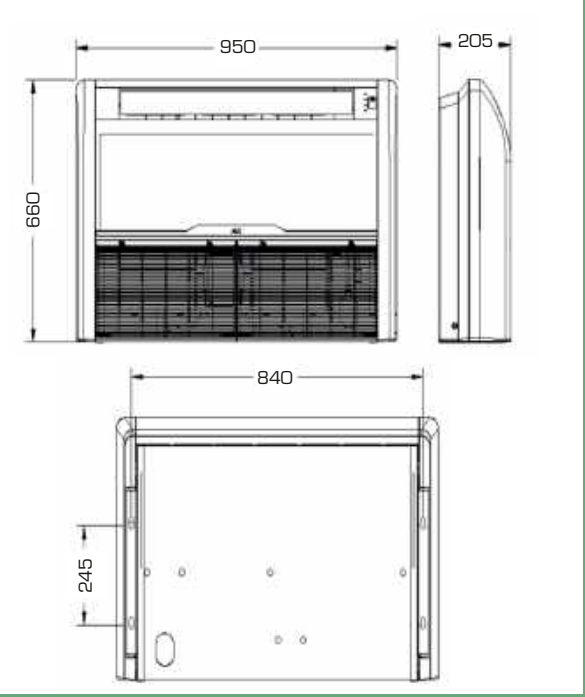


RCF-24HR3/RCF-36HR3

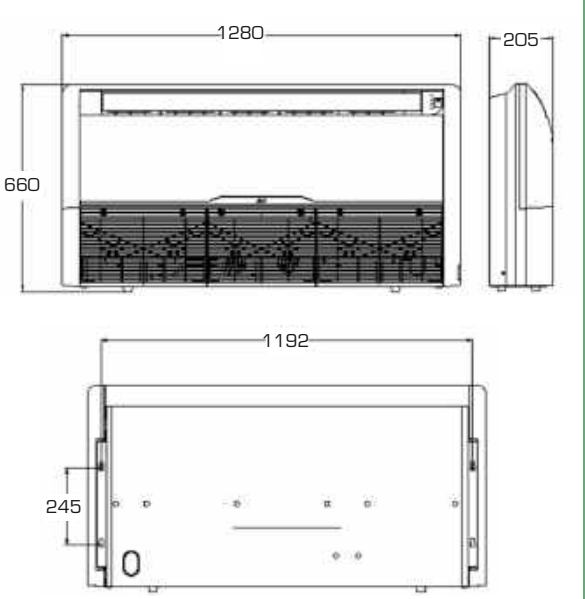


RCF-48HR3/RCF-60HR3

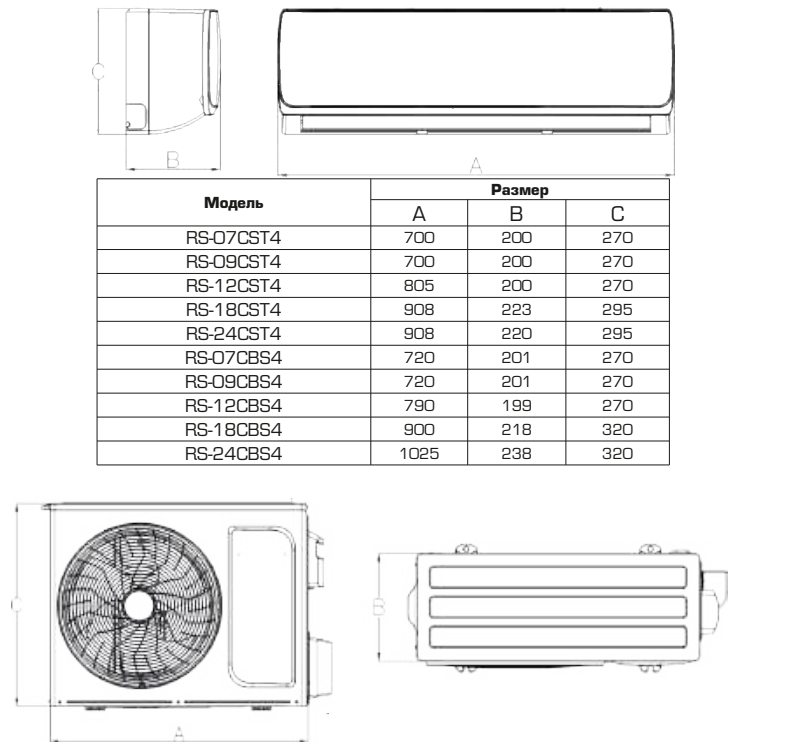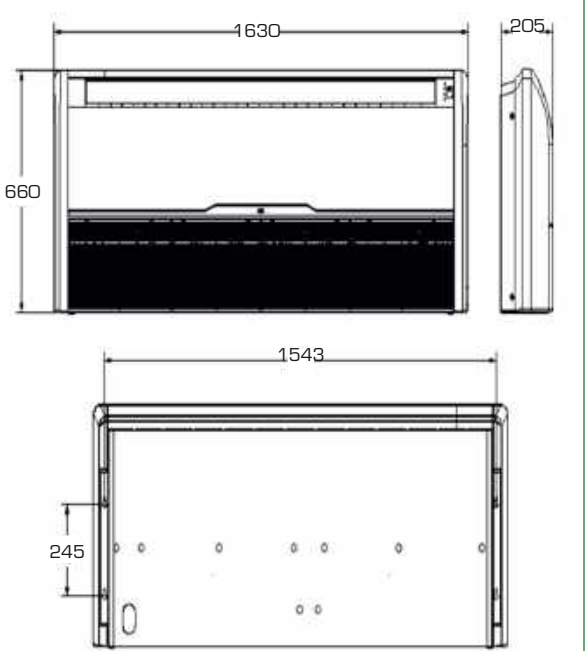

Модель	Размер		
	A	B	C
RS-07CST4	700	200	270
RS-09CST4	700	200	270
RS-12CST4	805	200	270
RS-18CST4	908	223	295
RS-24CST4	908	220	295
RS-07CBS4	720	201	270
RS-09CBS4	720	201	270
RS-12CBS4	790	199	270
RS-18CBS4	900	218	320
RS-24CBS4	1025	238	320

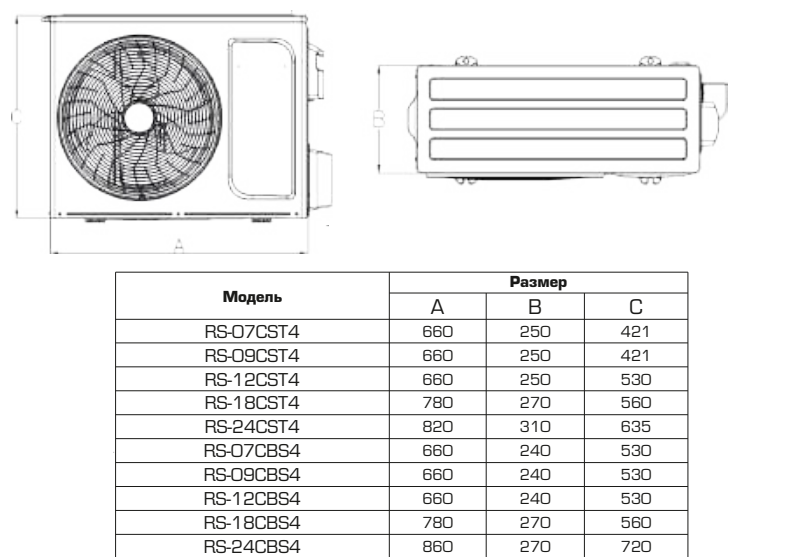

Модель	Размер		
	A	B	C
RS-07CST4	660	250	421
RS-09CST4	660	250	421
RS-12CST4	660	250	530
RS-18CST4	780	270	560
RS-24CST4	820	310	635
RS-07CBS4	660	240	530
RS-09CBS4	660	240	530
RS-12CBS4	660	240	530
RS-18CBS4	780	270	560
RS-24CBS4	860	270	720

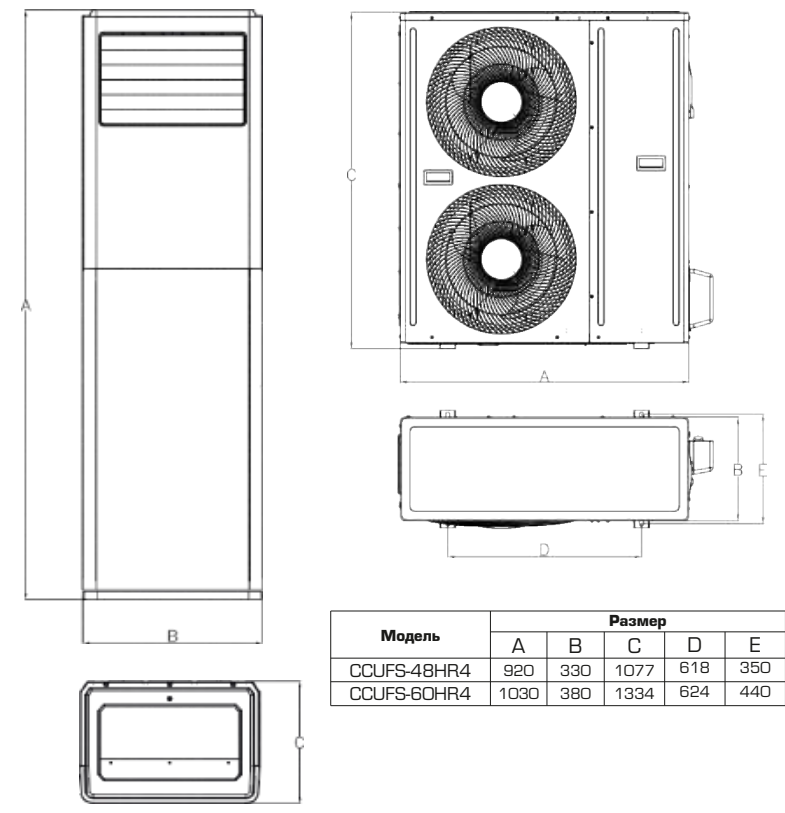

Модель	Размер				
	A	B	C	D	E
CCUFS-48HR4	920	330	1077	618	350
CCUFS-60HR4	1030	380	1334	624	440

Модель	Размер		
	A	B	C
RFS-48HR4	1960	581	385
RFS-60HR4	1960	581	385

[illegible]

[illegible]



СВЕЖИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Self Clean или Самоочистка - это не маркетинговая уловка, это технология, которая действительно запускает разные режимы работы кондиционера, для самоочистки испарителя внутреннего блока кондиционера.

**На чистой и сухой поверхности нет места микробам и бактериям!
Это крайне важно для здоровья и безопасности!**

Как запустить функцию?:

После того, как кондиционер поработал не менее 20-30 минут в режиме охлаждения или осушения, нажать кнопку Self Clean или Самоочистка. Кондиционер покажет код SC и запустит режим самоочистки.

Режим Самоочистки состоит из 4 стадий:

- 1. Мгновенная заморозка** испарителя внутреннего блока кондиционера. Замерзая, конденсат выталкивает скопившуюся грязь с поверхности испарителя.
- 2. Вентиляция** – потоком воздуха капли конденсата смываются в поддон, и далее выводятся через дренажную трубу.
- 3. Слабый обогрев** – теплообменник внутреннего блока высушивается именно нагревом, а не просто обдувом – для того, чтобы быть на 100% уверенным, что не будет плесени, грибков или болезнетворных бактерий.
- 4. Вентиляция** – кондиционер выравнивает температуру теплообменника и прекращает работу.



ПОСЛЕ:

- 1. Уничтожаются микробы и бактерии.**
- 2. Исчезает неприятный запах.**
- 3. Кондиционер более эффективно работает.**
- 4. Понижается расход электроэнергии.**
- 5. Экономия на профессиональной чистке кондиционера.**
- 6. Увеличивается срок службы кондиционера.**



Брендинг транспорта с Rovex!

Хотите, чтобы автомобиль выделялся на дороге и привлекал взгляды? Мы в Rovex знаем, как это сделать!

Почему стоит брендировать ваш транспорт?

Автомобиль станет настоящим мобильным рекламным щитом, привлекая внимание потенциальных клиентов на каждом повороте!

Уникальный стиль

Создайте неповторимый образ для транспорта и подчеркните свою индивидуальность!

Качество на первом месте

Гарантируем профессиональный подход и высококачественный сервис для каждого заказа

Не упустите шанс выделиться на дороге и рассказать всем о климатическом оборудовании Rovex!



rovex.com.ru



vk.com/rovex_klimat



ROVEX - международный производитель, представлен на российском рынке климатической техники, как высокотехнологичный продукт с оптимальным соотношением «цена-качество»

Являясь современной маркой и отслеживая изменения технических показателей, компания предугадывает и раскрывает потребности рынка, превращая их в современное климатическое оборудование

ROVEX

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
от профессионалов для профессионалов

Вам для Комфорта

www.rovex.com.ru